

KOMATSU

BR200T-3

特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車

REFORE

MOBILE WOOD TUB GRINDER



※カタログ写真はオプションを含む場合があります。

エンジン定格出力 ネット
254 kW (345 PS)

機械質量
22300 kg

BR200T

WALK-AROUND

さらにやさしく、 環境性能は新たなステージへ。

ECOLOGY & ECONOMY & WORKABILITY

環境にさらにやさしく

特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準適合車 **NEW**

抜根、枝葉、間伐廃材等さまざまな木材に対応

大容量油圧モータ駆動のハンマーミル方式

破砕物に応じて調整が可能

ハンマーミルおよびタブの回転数可変システム

作業スペースレイアウトの自由度が高い

ワイドな材料投入可能エリア

トレーラへの車両積み込み、現場間移動が容易

ラジコン操作の履带式自走機構

飛散方向を限定できる

ラジコン操作の飛散防止タブ機構

SAFETY & MAINTENANCE

エンジンルーム内への埃、木屑侵入を防止

油圧駆動ラジエータファンとサイクロン方式集塵装置 **NEW**

エンジンルーム内の清掃のしやすさを追求

エンジンルーム清掃用ドアと清掃用プラットフォーム **NEW**

マシンキャブからの転落を防ぐ

落下防止用ハンドレール **NEW**

電気回路整備時の安全性が向上

バッテリーディスコネストスイッチ **NEW**

緊急時に備えた

セカンダリエンジン停止スイッチ **NEW**

ハンマーミル周辺の点検・整備・清掃時のアクセスが容易

油圧開閉式タブ

ICT※, KOMATSU CARE LONG & KOMTRAX

※情報通信技術

視認性が大幅に改善

高精細 7 インチ液晶ディスプレイ (LCD) モニタ **NEW**

安心と信頼のサポート

Komatsu Care Long **NEW**

車両管理業務・燃料経費削減を支援

KOMTRAX 標準装備 **NEW**



特定特殊自動車排出ガス
2014 年基準適合車



Komatsu Care Long



エンジン定格出力 ネット
254 kW (345 PS)

機械質量
22300 kg

ECOLOGY & ECONOMY & WORKABILITY


KOMATSU NEW ENGINE TECHNOLOGIES

コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 特定特殊自動車排出ガス2014年基準 対応エンジン搭載 **NEW**

特定特殊自動車排出ガス2014年基準は、NOxの排出量を2011年規制に対して大幅に低減する必要があります。BR200T-3では、2011年規制対応技術を改良するとともに新たに排出ガス後処理システムを採用し、2014年基準をクリアしたクリーンエンジンシステムを開発しました。コマツは、エンジンを自社開発・自社生産している強みを生かし、さらなる環境負荷の低減と優れた経済性の両立を実現しました。



- ① コマツディーゼルパティキュレートフィルタ (KDPF)
- ② 選択触媒還元 (SCR)
- ③ 新型燃焼室
- ④ バリアブルジオメトリターボチャージャ (VGT)
- ⑤ 排気再循環 (EGR) クーラ
- ⑥ コマツクローズドクランクケースベンチレーションシステム (KCCV)

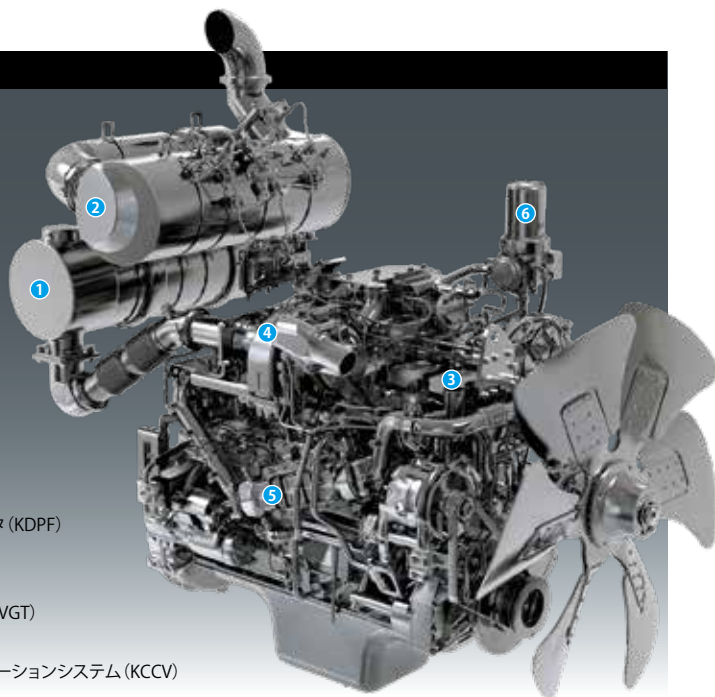

イラストはCGによるイメージです。


抜根、枝葉、間伐廃材、建設発生木材等さまざまな木材に対応

ハンマーミルは新設計の油圧システムを採用することで油圧効率が向上し、より大きな破碎能力を実現します。さらに、大容量油圧モータを搭載し、ハンマーミルの負荷状況に応じモーターの回転数とトルクを変えることで最適な破碎作業が可能です。

スクリーン交換により破碎後サイズの調整も行えます。(標準スクリーンは丸穴65mm) また、耐久性に優れたコマツオリジナルの超硬粒分散コニカルビットを搭載しています。



ハンマーミル




破碎物に応じて調整が可能

『ハンマーミル回転数可変システム』『タブ回転数可変システム』により、破碎対象物の種類・状態に応じて破碎に最適な回転数を機械モニターにより設定できます。また、ハンマーミル過負荷時、タブ回転過負荷時にはタブの反転・停止を自動で行い、破碎対象物供給量を調整します。幹はもちろんのこと枝葉、抜根、タンコロ、廃木材などさまざまな形態の木材全般にわたり破碎が可能です。



- 破碎対象物 **抜根、枝葉等木質系破碎物**
※破碎対象物として不適切な物もあります。
- 最大投入サイズ **幹径900mm 長さ約2m**

スクリーンサイズ38mm (オプション)



スクリーンサイズ65mm (標準)




スクリーンサイズ100mm (オプション)



作業スペースレイアウトの自由度が高い

タブを排出コンベアと逆側に配置することで、車体後方からも投入できます。作業スペースのレイアウトに自由度が広がり、作業効率がアップします。

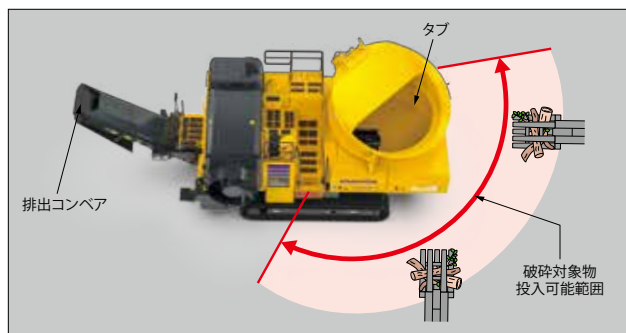


トレーラへの車両積み込み、現場間移動が容易

定評あるコマツ油圧ショベルの履带式足回りを採用しており、不整地でも抜群の機動力を発揮。自走式なので稼働現場間の移動も容易に行えます。また、輸送時のトレーラへの積み込み、積み降ろしも容易にできます。




飛散方向を限定できるタブ機構

飛散方向を限定する傾斜カバーにより、破碎物の外部への飛散量を大きく低減させています。さらに、タブ上部の傾斜カバーは、閉じたまま材料をスムーズに投入することが可能(傾斜カバーはラジコンにより開閉可能)です。タブ駆動部はチェーン・スプロケット化により安定して作動します。




破碎物の流れ

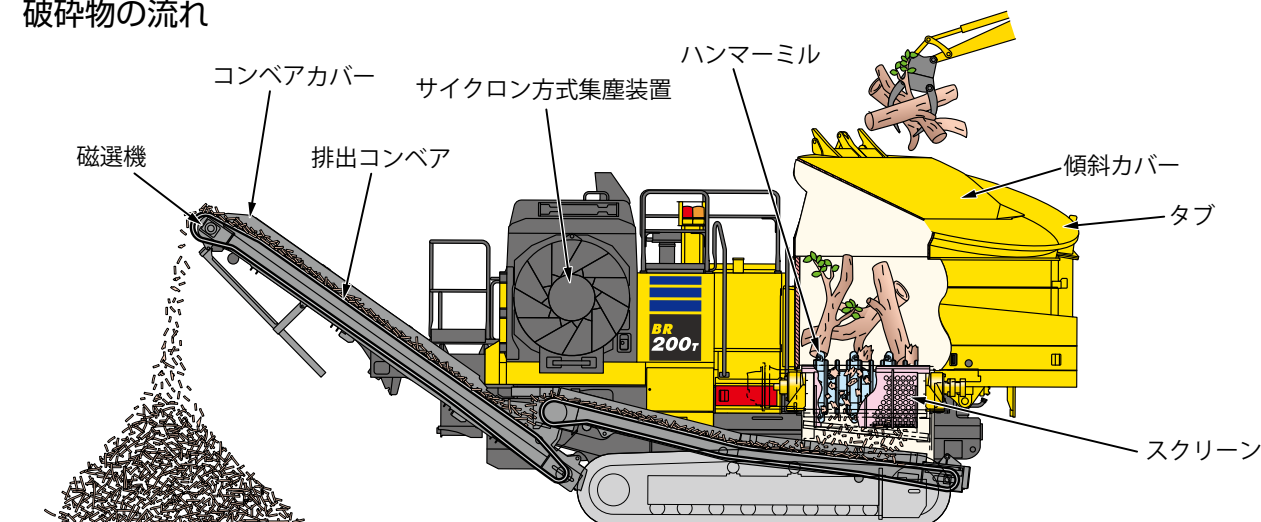

SAFETY & MAINTENANCE

エンジンルーム内への埃、木屑侵入を防止 **NEW**

ラジエータを冷却する油圧駆動ファンをタイマーで逆転させることにより、防塵ネットに付着した木屑などを除去する「目詰まり防止機構」を標準装備。また、エンジンルームへの吸気口に、新しく開発したサイクロン方式集塵装置を装備しました。防塵ネットでは防ぎきれない超微細な埃を入り口で分離し、ダストボックスに蓄積します。たまったダストは蓋を開けるだけで工具なしに簡単に排出できるので、面倒な操作は不要です。

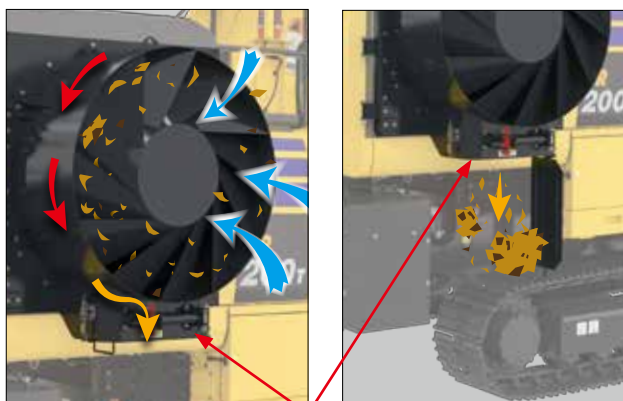

ダストボックス

エンジンルーム清掃用ドアと 清掃用プラットフォーム **NEW**

清掃用ドアの追加により、エンジンやポンプへのアクセス性が大幅に向上。清掃や整備がし易くなりました。昇降用のラダーのステップ部は工具なしで折りたためます。



ダストシュート 清掃用ドア ステップ 清掃用プラットフォーム

エンジン下には木屑を排出するダストシュートを装備。清掃ドアから付属のプロアで車外へ木屑を掃き出すことができ、エンジンルームの清掃時間を旧モデルと比べて1/2以下に低減できます。
(当社手順による比較)



ダストシュート

大型トルクレンチの収納ボックス **NEW**

ビットの締め付けに使用する大型トルクレンチの収納ボックスをハンマーミルの横に設置。使い勝手が向上しました。



安心な安全最優先設計

ハンマーミル部メンテナンス時のタブフロアの誤作動防止用の安全ピンを装備。さらに、作業範囲指定用コーンを標準装備しており、立入限界区域を設定できます。緊急停止スイッチも全7カ所に設置しています(ラジコンを含む)。



安全ピン



緊急停止スイッチ

ハンマーミル周辺の点検・整備・清掃時の アクセスが容易

タブは油圧シリンダにより開閉が可能で、ハンマーミル本体、および周辺部位に直接アクセスが可能です。清掃用のプロアを標準装備していますので、作業後の清掃が容易です。また、日常点検時、定期点検時などのハンマーミルのメンテナンスが容易に行えます。



清掃用プロア(標準装備)

点検・整備の手間と休車時間短縮のために マシンの隅々にまで細心の配慮

●落下防止用ハンドレール **NEW**

エンジン回りの点検・整備が安全に行えます。



●バッテリーディスコネクトスイッチ **NEW**

バッテリー電源回路を遮断するバッテリーディスコネクトスイッチを標準装備。電気回路整備時の安全性が向上します。




●セカンダリエンジン停止スイッチ **NEW**

緊急時に備えて操作盤にエンジン停止スイッチを装備しました。



●アンカーポイント **NEW**

作業時に安全ハーネス（もしくは安全帯）を接続するアンカーポイントを追加しました。



AdBlue® 補給口・タンク **NEW**

AdBlue® タンクは、アクセスが容易な操作盤の横に装備しています。また、補給口近くに台が設置されており地上からラクに補給ができます。



地上から容易に操作可能

操作スイッチ類は操作盤に集中し、地上から安全かつ容易に操作できます。操作盤に設置された機械モニタにより各種設定やモニタリングが行え、万一の異常発生時の状況も容易に把握可能。モード切換（枝葉、幹、根）により破碎対象物に最適なモードが選べるのも特長です。また、ラジコンが標準装備されており、作業・走行が遠隔操作で容易に行えます。走行は車体搭乗せずにラジコン操作するので安全にトレーラなどに積み込み・積み降ろしができます。ラジコンの充電はコントロールボックス下の収納部のソケットから可能です。



LARGE HIGH RESOLUTION LCD MONITOR

さらに見やすく使いやすくなった 高精細7インチ液晶ディスプレイ (LCD) モニター **NEW**

モニター画面に高精細液晶パネルを採用。高い解像度で視認性が大幅に向上しました。機械の状態をリアルタイムで表示し、万一の異常発生時の状況を容易に把握できます。

インジケータ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① エンジン停止表示灯 | ⑪ ハンマーミル Hi/Lo 状況モニター |
| ② 後処理装置再生表示灯または
後処理装置再生停止表示灯 | ⑫ タブ速度モニター |
| ③ メッセージ表示 | ⑬ 時計 |
| ④ サービスメータ | ⑭ AdBlue® レベルゲージ |
| ⑤ 走行速度表示灯 | ⑮ AdBlue® レベル警告灯 |
| ⑥ タブ開閉表示灯 | ⑯ エンジン水温計 |
| ⑦ 走行/作業/点検モード表示灯 | ⑰ 作動油温計 |
| ⑧ 燃費計 | ⑱ 燃料計 |
| ⑨ エコゲージ | ⑲ ガイダンスアイコン |
| ⑩ 稼働状況表示灯 | ⑳ ファンクションスイッチ |


基本操作スイッチ

- ① 破碎モード切り換えスイッチ
- ② ブザーキャンセルスイッチ
- ③ 走行速度切り換えスイッチ



●視覚的で操作しやすいユーザメニュー **NEW**

ユーザメニュー画面は、それぞれの機能ごとに一つのインデックスラベルにわかりやすくまとめているので、ワンタッチで簡単に検索できます。

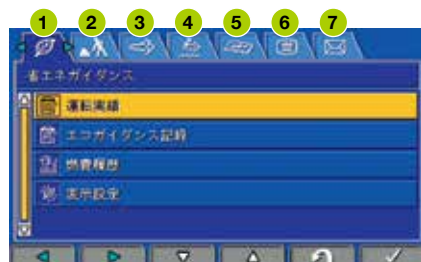

- ① 省エネガイダンス
- ② 車体設定
- ③ 後処理再生
- ④ SCR 情報
- ⑤ メンテナンス
- ⑥ モニタ設定
- ⑦ メール確認

●運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を表示 **NEW**

ユーザメニューの省エネガイダンスタブから運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を確認することができ、トータルでの費用低減に活用できます。

●AdBlue®管理をサポート **NEW**

AdBlue®残量レベルをモニター画面に常時表示。さらに補給が必要なタイミングになると、AdBlue®残量ガイダンスをポップアップ表示してお知らせします。



AdBlue® 残量ガイダンス AdBlue® レベルゲージ

KOMATSU CARE LONG



新車保証プログラムをグレードアップ。
充実した保証内容でお客様のライフサイクルコスト低減に貢献します。

新車保証プログラム

*レンタル業のお客様は対象外となります。
但し4500時間到達時のKDPF清掃は付帯します。

無償メンテナンス

●次の内容について無償交換(2000時間まで)

- ・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ
- ・AdBlue®フィルタ
- ・燃料プレフィルタ
- ・パワーラインフィルタ
- ・AdBlue®タンクブリーザ
- ・トランスミッションオイルフィルタ

※機種・型式・仕様により装着されていない装置があります。
※機種によりメンテナンスのインターバルや実施回数が異なります。

●次の内容について無償清掃(4500時間まで)

- ・AdBlue®タンク
- ・KDPF



主要装置の延長保証

保証対象装置を最大8年または10000時間のいずれか早い方まで保証

無償メンテナンス終了後も継続してコマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用いただいている期間は、最大8年または10000時間のいずれか早い方まで対象装置を保証いたします。

※機種により装着されていない装置があります。詳しくはお近くのコマツ販売・サービス店にお問い合わせください。

Komatsu Care Longの保証期間について

コマツ販売・サービス店による無償メンテナンス終了後、下記のメンテナンス実施条件のいずれかを満たす事で、最大8年または10000時間のいずれか早い方まで主要装置の延長保証をいたします。

- ①コマツ販売・サービス店またはコマツ販売・サービス店が認めた業者による定期メンテナンスを継続する場合
- ②コマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用いただき、お客様ご自身で取扱説明書に従った定期メンテナンスを実施する場合
なお、お客様ご自身で定期メンテナンスを実施する場合、当社独自の認定制度合格を条件とさせていただきます。
(メンテナンス実施の都度、点検記録簿やアプリ等によるメンテナンス記録が必要です)

Komatsu Care Longの延長保証イメージ

最大8年または10000時間のいずれか早い方まで

新車保証
(1年間)

(無償メンテナンス期間)
延長保証

最大4年または
2000時間の
いずれか早い方まで

コマツ販売・サービス店または

- ① コマツ販売・サービス店が認めた業者による
定期メンテナンスを継続

延長保証継続

- ② コマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用
いただき、お客様ご自身で取扱説明書に
従った定期メンテナンスを実施

延長保証継続

- ③ コマツ純正油脂・純正部品を使用
しない場合、またはご購入・ご使用を
中断した場合

延長保証終了

従来機の機能から大幅にアップグレードした
KOMTRAXを搭載。
様々な機能が、現場や事務所での
効率アップに役立ちます。 **NEW**

KOMTRAX

KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、パソコンでもスマートフォンでも利用でき、いつでもどこでも簡単に情報を閲覧できます。身近になったKOMTRAXは、さまざまな稼動の情報を提供します。

車両管理業務を支援

従来の位置情報や、アワメータ時間 (SMR) 情報に加え、機械の燃費情報などの使われ方についても表示できるようになり、機械の状況がより詳しくわかります。

〈主な項目〉

- ・燃料消費量
- ・走行時間
- ・メンテナンス項目の交換情報
- ・後処理装置の再生情報
- ・AdBlue®管理
- ・破碎モード、過負荷時間



稼動履歴



コーション履歴



位置／アワメータ時間 (SMR) / 稼動状況



燃料AdBlue®消費量



地図表示

スマートフォンからも閲覧可能

パソコンを開かなくても、スマートフォンで手軽に車両の稼動時間やコーション情報を表示することができます。また、メール送信サービスの活用で、不要なエンジン始動などの機械の異常を、どこにいても把握できます。



稼動時間




コーション情報



ルート検索


メッセージ表示機能

販売代理店からメンテナンスなどのメッセージを受信できるようになり、お客さまの機械を見守ります。



外形図

単位：mm

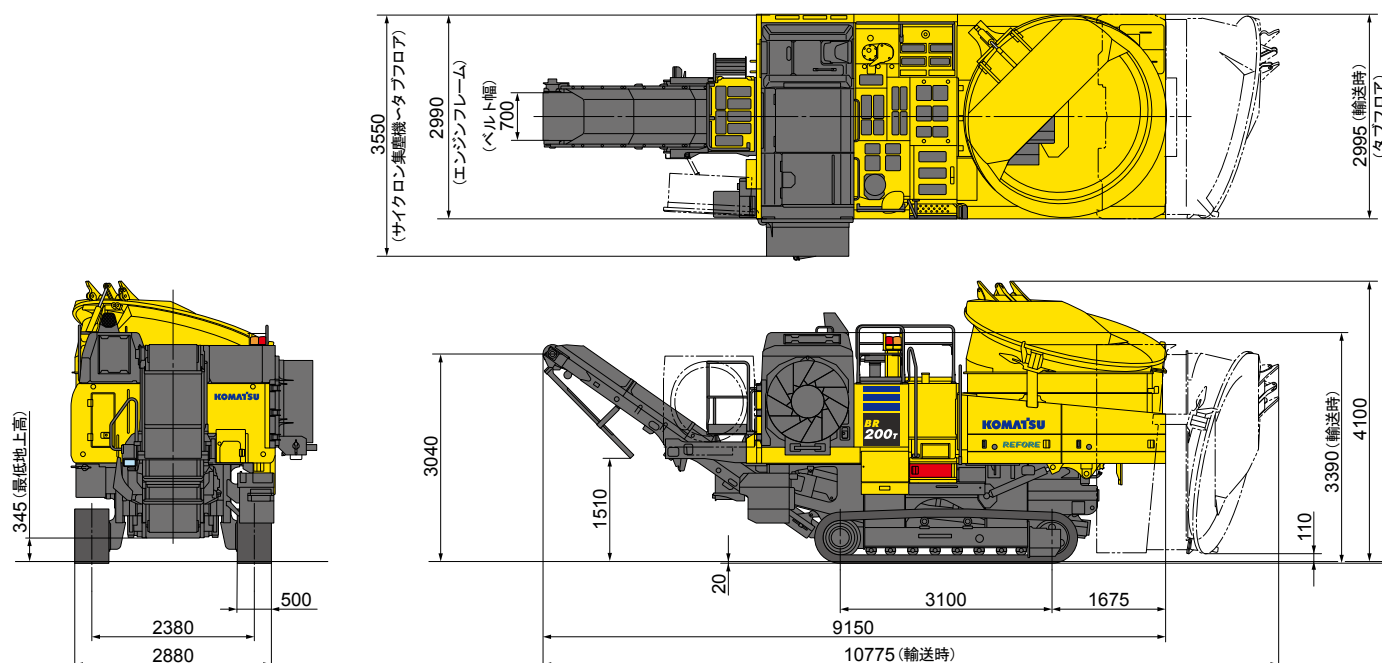

仕様

項目	単位	機種	BR200T-3
特定特殊自動車 届出型式	—	—	BR026
エンジン指定型式	—	—	コマツ SAA6D125E-7-A
仕様			
機械質量	kg	—	22300
エンジン名称	—	—	コマツ SAA6D125E-7
形式	—	—	直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR
総行程容積（総排気量）	L (cc)	—	11.04 (11040)
定格出力 グロス ^{※1}	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	—	270/1900 (367/1900)
定格出力 ネット (JIS D0006-1) ^{※2}	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	—	254/1900 (345/1900)
(ファン最高回転速度時のネット出力)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	—	232/1900 (315/1900)
寸法			
全長／輸送時全長	mm	—	9150 / 10775
全高／輸送時全高	mm	—	4100 / 3390
全幅／輸送時全幅	mm	—	3550 / 2995
シュー幅	mm	—	500
履帯中心距離	mm	—	2380
接地長	mm	—	3100
ハンマーミル			
開口寸法	mm	—	1050 × 660
回転数	min ⁻¹ (rpm)	—	1100 ~ 1600
ビット数	—	—	18
スクリーン丸穴径	mm	—	65
駆動方式	—	—	油圧モータ

項目	単位	機種	BR200T-3
タブ			
直径	mm	—	2620
平均深さ	mm	—	1745
回転数	min ⁻¹ (rpm)	—	1.5 ~ 6.6 (可変)
駆動方式	—	—	油圧モータ、チェーン、スプロケット
磁選機			
形式	—	—	ヘッドプーリ内蔵型
性能			
走行速度 (高速／中速／低速)	km/h	—	3.0/2.1/0.7
登坂能力	度	—	25
容量			
燃料 (JIS 軽油、パラフィン系燃料) ^{※3}	L	—	650
AdBlue® (補給量)	L	—	60.5 (39.2)
作動油タンク (交換油量)	L	—	280 (188)

※1 エンジン単体(ファンなし)のグロス出力

※2 冷却ファン最低回転速度時の値

※3 JIS K 2204

単位は国際単位系 (SI) による表示、〔 〕内の非SI単位は参考値です。

標準・オプション

●スクリーンサイズ

・φ38mm、φ65mm (標準)、φ100mm、φ120mm

●ビットタイプ

・コニカルビット (標準)
・ブロックビット

- 本機を運転するには、「車両系建設機械運転技能講習」の修了証を取得することをお勧めします。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- AdBlue®はドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。●本機をご利用される際の、注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ

<https://www.komatsu.jp/ja>



コマツカスタマーサポート株式会社

TEL.050-3481-5517

〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

URL <https://kcsj.komatsu/>



コマツ教習所

<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>

オペレータの養成・資格取得（大型特殊・車両系建設機械講習等）はご相談ください。

