

KOMATSU

WA500-7

WA
500

特定特殊自動車排出ガス
2011年基準適合車

WA500-7

エンジン定格出力 ネット 263 kW (358PS)

運転質量 33845 kg

バケット容量 5.6 m³



※ カタログ写真はオプションを含みます。

未来を見つめる、使命がある。

環境性能と低燃費を両立した新世代ホイールローダ、誕生。

PRODUCTIVITY & ECOLOGY

環境にさらにやさしく

特定特殊自動車排出ガス 2011 年基準適合車 **NEW**

生産性と経済性の両立をさらに追求

ワイドレンジロックアップ付き大容量トルクコンバータ **NEW**

先進のエンジン制御技術 コマツ スマートローダロジック **NEW**

COMFORT

作業中の視界性がさらに向上

新大型ピラーレスキャブ **NEW**

電磁比例制御により小気味良い作業機レバー操作が可能

シートマウント作業機レバー & アームレスト **NEW**

OPERATION

作業環境に応じて最適に自動変速

オートキックダウン **NEW**

SAFETY

後方の状況を鮮明に確認

リヤビューカメラ & モニタ **NEW**

ICT*

*: 情報通信技術

鮮明でさらに見やすく使いやすい

高精彩 7 インチ液晶マルチモニタ **NEW**

省エネ運転をアドバイス

エコガイド & エコゲージ **NEW**

MAINTENANCE

車両の状態を容易に確認

メンテナンスモニタ **NEW**

KOMATSU CARE & KOMTRAX

安心と信頼のサポート

KOMATSU CARE **NEW**

一段と機能が充実

KOMTRAX **NEW**



特定特殊自動車排出ガス
2011 年基準適合車



KOMATSU CARE

WA500-7

エンジン定格出力 ネット 263 kW (358PS)

運転質量 33845 kg

バケット容量 5.6 m³



新世代コマツテクノロジーが、 高い生産性と環境へのやさしさを調和する。

コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 新世代クリーンエンジン搭載 **NEW**

コマツが長年積み重ねてきた独自のエンジンテクノロジーを結集。NOxと粒子状物質(PM)の排出量を大幅に低減し、特定特殊自動車排出ガス2011年基準、北米(EPA Tier4 Interim)・欧州(EU Stage 3B)の排出ガス規制をクリアした新世代のクリーンエンジンを搭載するとともに、燃料消費量や騒音の低減に貢献しています。




定格出力

ネット **263kW (358PS)**

●建設機械用可変ターボシステム **NEW**

バリエーブルジオメトリターボチャージャ(VGT)


コマツ独自の油圧技術により、負荷に応じて空気の流量と圧力を制御して最適供給。高効率燃焼で排出ガスのクリーン化を実現しています。

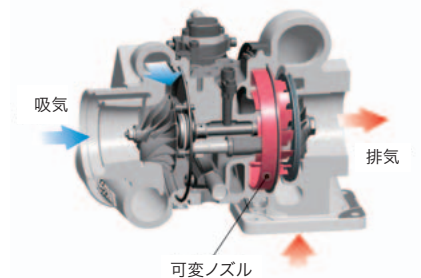

●建設機械用排出ガス後処理システム **NEW**


コマツ ディーゼルパティキュレートフィルタ(KDPF)

フィルタ内に堆積したPM(粒子状物質)を、特殊な触媒と燃料噴射により燃焼させて除去します。

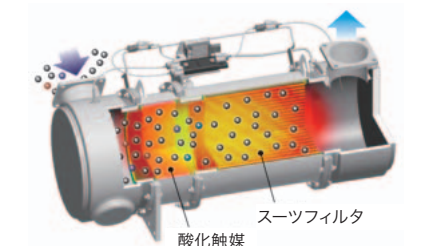

●建設機械用電子制御クールド排気再循環(EGR)システム

排出ガスの一部を燃焼に再利用してNOxを低減するシステムです。



●建設機械用コモンレール式最適燃料噴射システム


高圧化した燃料をコンピュータで最適に噴射制御し、完全燃焼に近づけてPMを低減します。

●最適燃焼システム

ピストン上部の燃焼室形状をさらに改良。NOxやPMの低減に効果を発揮します。


●コマツ クローズドクランクケースベンチレーションシステム(KCCV) **NEW**

クランクケース内に漏れ出したブローバイガス(未燃焼の混合気)中のオイル分をKCCVフィルタで除去して吸気側に還元し、新しい混合気と混ぜて燃焼させることによりPMを除去します。



●電子制御システム

各所に配置されたセンサーで、稼動状況に合わせて機体を最適制御。NOxやPMの低減を図っています。

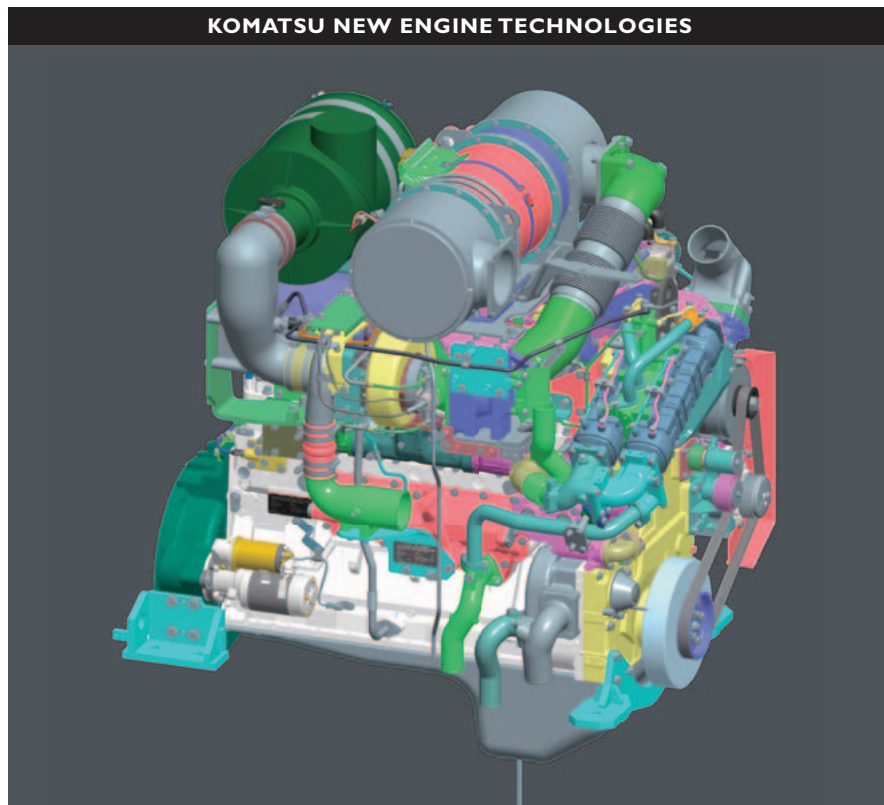

先進のクリーン&エコノミー設計 により高効率作業を実現

NEW

新開発のパワートレイン [ワイドレンジロックアップ付き大容量トルクコンバータ]の採用や、エンジン・パワートレイン・油圧システムをトータルに最適コントロールする先進の制御システム [コマツ スマートローダロジック]により、生産性と燃費性能の両方で高いレベルを達成しました。

燃料消費量

(当社従来機比)

7% 低減 / 時間

※上記はWA500-6比社内テスト値です。(Vシェーブ時)
実際の作業では、作業内容により上記以下になる場合があります。

●ワイドレンジロックアップ付き 大容量トルクコンバータ

NEW
特許

大容量トルクコンバータの採用でエンジンとの低回転マッチングが可能となり、低燃費作業を実現。また、標準装備のワイドレンジロックアップクラッチはロックアップ領域が拡大し、燃費効率がさらに向上しています。

●コマツ スマートローダロジック

NEW
特許

作業負荷に応じ最適なエンジントルクを発生させることで燃費効率の向上を実現する、新開発のエンジン制御システム「コマツ スマートローダロジック」を採用。車体の各所に配置されたセンサからの情報により、車両自身が作業に必要なエンジン出力を最適に自動制御。これにより、オペレータは作業に集中できるため、生産性と経済性のより高い次元での両立に貢献します。

●ロードセンシング型油圧システム

(電子制御ロードセンタロードセンシングシステム(CLSS))


油圧システムには、可変容量ポンプを組み合わせたロードセンシング型油圧システム (電子制御CLSS)を採用。作業条件に応じて作業機に必要な油量を供給する最適なコントロールが可能となり、油圧システムのロス低減による高効率作業を実現します。

余裕の積み込み作業

刃先長さが長く、製品積み込みに最適なバケット形状を採用した大容量バケットを標準装備。また、余裕のダンピングクリアランスでさまざまなダンプトラックへの積み込みが可能です。

ダンプ積み込み回数

	5.6m ³ ストックパイル	4.5m ³ エキスカベティング
	標準ブーム	ハイリフトブーム
11 トン	2	2
25 トン	3	4
HD325	4	4 ~ 5
HD405	—	5

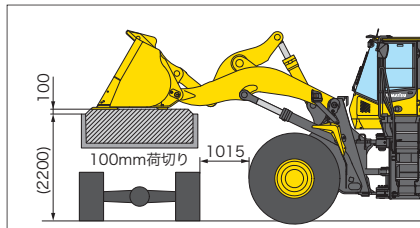

バケット容量

5.6m³



製品積み込み用として5.6m³ ボルトオンカuttingエッジ (B.O.C.) 付き大容量バケットを標準装備。また、摩耗しやすいサイドリップ部にサイドエッジを装着し、バケットの修理費の軽減に貢献します。

作業条件に応じた高効率作業を実現

●デュアルモードパワーセレクトシステム

稼働現場の状況やコース設定に応じて、EモードとPモードの2モードを選択できます。モードの切り換えは、運転席内のスイッチで簡単に行えます。

Eモード



作業量と省燃費を両立させた高効率モード。通常の作業はこのモードで行えます。

Pモード



パワーを優先し、ここ一番の作業量が必要な場合や重負荷作業、登り勾配での作業でパワフルな作業を実現します。

ムダをなくし効率アップ

●ロードメータ (メインモニタ内蔵タイプ)

ねらい通りの質量を積み込むことができ、ムダのないオペレーションを可能にするロードメータを標準装備。天候による製品比重の変化にも確実に対応できます。表示部をメインモニタ中央に配置することにより、表示を確認しやすくしました。また、スイッチ (対象物切り換え、加算・減算モード切り換え、目標値設定) を設け、操作性の向上を図っています。



タイヤスリップを防止

●アンチスリップデフ (ASD) (オプション)

軟弱地、砂地、雪や水で濡れた路面などでタイヤスリップを減少させて充分なけん引力を確保するASDをオプションで用意。通常路面でも狭い現場での掘削作業やかき上げ作業でタイヤスリップが低減でき、安定した作業が可能となります。スリップ防止効果によりタイヤの摩耗が減少するので、タイヤ寿命延長にもつながります。



すべてはオペレータのために。 優れた乗り心地と快適な操作性を実現。



人間工学に基づいた快適空間と 優れた視界性

●新大型ピラーレスキャブ **NEW**

静かでワイドな視界を確保した密閉加圧式の大型ピラーレスキャブを採用。さらに、前面コーナガラスの下部はエリアを拡大し、タイヤ付近の視界を確保するとともに、新しい内装デザインとあいまって快適なオペレーションに貢献します。



オペレータ耳元騒音 (ISO 6396)

73dB(A)

●ビスカスマウント


キャブのマウントに、ビスカスマウントを採用。油圧機器類のラバーマウント化などとあいまって、静かで振動の少ない快適な居住空間を実現しました。



軽快な操作と安定した座り心地でラクラク作業

●シートマウント作業機レバー **NEW**

作業機レバーには小気味良くショートストロークで操作できる電磁比例制御式作業機レバーを採用し、最適ポジションにセットできるフルアジャスタブルアームレストとともにエアサスペンションシートと一体化。作業路面の凸凹に対しても、一体化された作業機レバーとシートは常にベストポジションを確保するため、オペレータの疲労を最小限に抑えます。

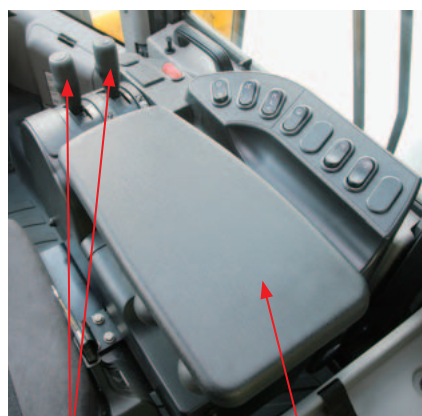

作業機レバー

フルアジャスタブルアームレスト

●エアサスペンションシート

大型機にふさわしい剛性感を持ち、ロングストロークで振動吸収性能のよいエアサスペンションシートを採用し、体への振動を大幅に軽減。また、自動体重調整やダンパの硬さ調整、シート調整など、最適な調整が行えるとともに、ランバ（腰部）サポート機能により、長時間のオペレーションでも疲れ知らずです。



高い解像度で視認性が大幅に向上

NEW

●高精彩7インチ液晶マルチモニタ

新デザインのダッシュボードに、高精彩7インチ液晶マルチモニタをビルトイン。車両のコンディション、整備性情報のみならず、省エネ運転支援等、必要に応じて、きめ細かな情報をオペレータに伝達します。



インストルメントパネル（機械モニタ）



最適姿勢で疲れ知らず

●テレスコピック+チルトステアリング


ハンドルの傾斜角（チルト）、および上下位置（テレスコピック）を調整することができ、あらゆるオペレータが最も運転しやすい位置関係にセットできます。



オペレータの視点に立った室内装備

●フルオートエアコン

外気導入型大容量フルオートエアコンを標準装備。頭寒足熱を実現するバイレベル制御機能により、一年中快適な室内環境を保ちます。デフロスタ機能も付いています。

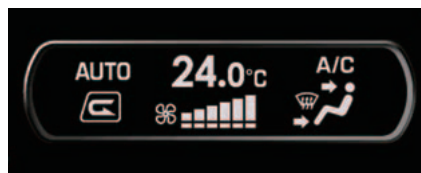

●外部入力（AUX）端子

NEW

デジタルオーディオプレーヤなどミニプラグ端子の携帯音楽プレーヤを接続できます。

●3つのDC電源を装備

NEW

ダッシュボード右手前に1箇所（24V）と、右後方ランチボックス下側面の2箇所（12V）、合計3箇所にDC電源を装備しました。

シンプルにすることでより快適に

●前後進レバー/速度段スイッチ

NEW

ハンドルから手を離さずに指先だけでスムーズに操作できる電気式の前后进レバーを採用。また、速度段スイッチの機能を前後進レバーに一体化。レバーひとつで前後進と速度段の切り換えが可能です。



標準装備品

A サンバイザ

B AM/FMステレオラジオ

C カップホルダ

D 収納スペース

E ランチボックストレイ

F ホットアンドクールボックス

G シガレットライター(24V)

シンプル＆イージーオペレーション。 容易な運転操作性を実現。


作業状況に応じて最適に自動変速

●オートマチックトランスミッション

車両の走行状態により、最適速度段に自動変速。オペレータはわずらわしい変速操作から解放されます。また、電子モジュレーションシステムにより、変速時のクラッチ係合がなめらかに行なわれるので、タイムラグやショックが少なく走行はいつもスムーズ。長時間にわたる運転も快適に行えます。

オートキックダウン NEW

掘削作業状態を車両が自動的に判断し、オペレータがスイッチを押す必要がなく、2速から1速へ自動的にシフトダウン、後退への切り換え時には2速に自動的に復帰します。(マニュアル操作への切り換え可能)

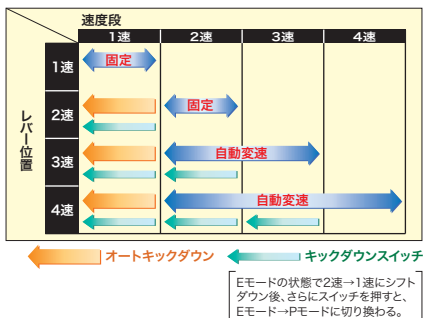

キックダウンスイッチ

2速時に押すと、1速へシフトダウンし、パワフルなすくい込みができます。3・4速時には、車速に応じ3速→2速、4速→3速→2速と1段階ずつシフトダウンできます。

ワンブッシュパワーアップ機能 特 許

キックダウンスイッチにワンブッシュパワーアップ機能を追加。Eモード設定時に、ハード掘削やかきあげ作業に移る時にキックダウンスイッチを押すことで、Pモードに切り換わります。

ホールドスイッチ

2～4速時に保持したい時に押すと、その速度段に固定できます。

座ったままバケットチルト角位置のセットが可能

●リモートポジショナスイッチ

リモートブームポジショナ

ダンプトラックへの積み込み時、バケットの最高/最低停止位置を運転席から任意の位置にセット可能。ベッセル高さに適したバケット高さが選べ安全かつ容易に作業ができます。

リモートバケットポジショナ

バケット地上での刃先角度を運転席から任意の角度にセット可能。作業路面やオペレータの好みに合わせ、最適なセット角度が得られ、バケット底部の摩耗軽減にも貢献します。



リモートポジショナスイッチ

指先で軽々と前後進

●前後進切り換えスイッチ NEW (オプション)

前後進切り換えスイッチを作業機レバーに近い場所へ配置。右手で、前進 (F)・中立 (N)・後進 (R) を切り換えることができます。(写真のホーンスイッチは、前後進切り換えスイッチとセットでオプションです。)



ホーンスイッチ 前後進切り換えスイッチ

優れた走行性を実現し 疲労も低減

●アクティブ走行ダンパ

走行路面の凸凹によって発生するさまざまな振動を大幅に低減させ、優れた走行性をもたらすと同時に、オペレータの疲労も大幅に軽減。作業時の荷こぼれ改善やロード&キャリア作業に効果を発揮し、空荷走行もスムーズでスピードアップにつながります。車速が上がると自動的にON、掘削時にはOFFになるため、わずらわしいスイッチ操作は不要です。



SAFETY

独自の技術に裏付けられた、 きめ細やかな安全性能。

後方の安全性向上

●リヤビューカメラ **NEW**

車両後方に視認用カメラを標準装備。後方の安全確認をサポートします。

●カラーリヤビューモニタ **NEW**

7インチの液晶ディスプレイモニタで車両の後方を鮮明に確認できます。また、リヤビューモニタには輝度調整スイッチを装備。オペレータの任意で明るさの微調整が可能です。



リヤビューモニタ輝度調整スイッチ



隅々にまで気を配った安全対策

●セカンダリエンジン停止スイッチ **NEW**


緊急時に備えてダッシュボードの左側面にエンジン停止スイッチを装備しました。



セカンダリエンジン停止スイッチ

●作業機ロックスイッチ **NEW**

作業機レバーの近くに作業機ロックスイッチを装備。不意のレバー操作による誤操作を防止します。



作業機ロックスイッチ

●セカンダリステアリング

万一エンジンが停止した状態でも、タイヤが回転していれば補助ポンプが回転するので、ステアリング操作が可能です。

●全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ

全油圧独立2系統ブレーキシステムにより、万一前後どちらかのブレーキ回路に故障が生じた場合でも制動力を確保できます。また、4輪とも密閉湿式ディスクブレーキなので、軟弱地や水溜りの中でも常に確実な制動力を発揮します。

●落下防止用ハンドレール **NEW**

防護柵を新しい安全規格に適合させました。

●シートベルト未装着警報 **NEW**

シートベルト未装着時に点灯して注意を促します。



シートベルトコーションランプ

●3点式シートベルト (オプション) **NEW**

万が一の転倒や落下物からオペレータを守る

●ROPS/FOPSキャブ

強固な構造により、万一の場合でもオペレータの安全を確保するROPS/FOPSキャブを標準装備。キャブ前面ガラスは合わせガラスの大型平面ピラーレスガラスを採用しワイドな視界を確保します。後面は熱線ガラスで、凍結時・結露時でもクリーンな後方視界が得られます。

ROPS (ISO 3471) : Roll-over Protective Structure (転倒時運転者保護構造)

FOPS (ISO 3449) : Falling Objects Protective Structure (落下物保護構造)

独自の最先端情報技術が、 高い経済性とエコロジーを融合する。

必要な情報を必要なときに表示できる
高精彩7インチ液晶マルチモニタ **NEW**

スイッチパネルの操作によりエアコン設定や各種メニューの設定が可能です。また、マルチモニタの表示を切り換えることにより、運転実績、省エネ運転支援、故障診断、メンテナンス情報などが表示できます。


インストルメントパネル（機械モニタ）

- ① エンジン水温計
- ② エコゲージ
- ③ エアコン表示部
- ④ シフトインジケータ
- ⑤ 作動油温計
- ⑥ トルクコンバータ油温計
- ⑦ メッセージパイロットランプ
- ⑧ パイロットランプ
- ⑨ 燃料計


スイッチパネル

- ① エアコンスイッチ／数値入力キー
- ② ファンクションスイッチ

インストルメントパネル（機械モニタ）

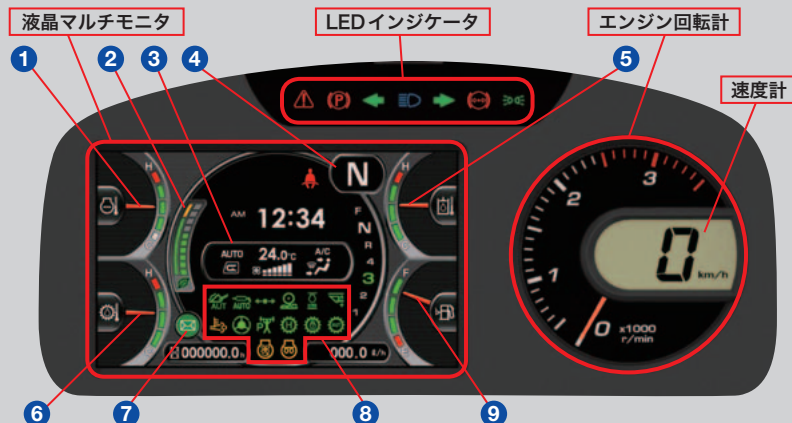


スイッチパネル

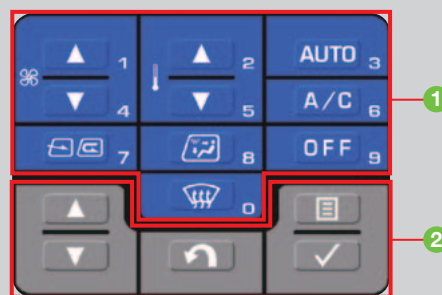


視覚的で操作しやすい ユーザメニュー

メニューキーを押すとユーザメニュー画面に切り換わります。それぞれの機能ごとに一つのタブにわかりやすくまとめているので、ワンタッチで簡単に検索できます。



メニューキー

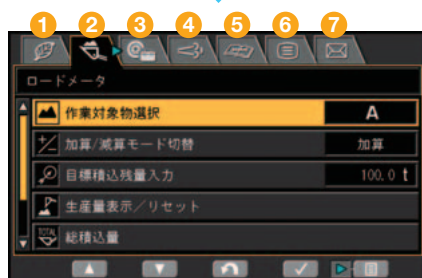

ユーザメニュー

- ① エコガイダンス
- ② ロードメータ
- ③ 車体設定
- ④ KDPF 再生
- ⑤ メンテナンス
- ⑥ モニタ設定
- ⑦ メッセージ確認

① エコガイダンス

- ・運転実績
- ・エコガイダンス記録
- ・燃費履歴
- ・表示設定


② ロードメータ*

- ・生産量表示
- ・総積み込み量
- ・目標積み込み残量入力 など



③ 車体設定／情報

- ・手動ファン逆転モード
- ・自動ファン逆転モード
- ・セミオート掘削モード
- ・オートキックダウン設定 など




④ KDPF 再生

- ・再生停止
- ・定置手動再生

⑤ メンテナンス


- ・各種メンテナンス時間の確認・リセット



⑥ モニタ設定

- ・リャービューモニタ設定
- ・メータ表示選択
- ・画面調整
- ・言語設定 (25 言語から選択可能) など

⑦ メッセージ確認



※：ロードメータ使用設定 ON 時のみ表示（通常は非表示設定）

液晶マルチカラーモニタが 省エネ運転を力強くサポート

NEW

●リアルタイム表示のエコガイドンス

運転中のモニタ画面にメッセージをポップアップ表示し、リアルタイムでオペレータにお知らせします。

●省エネ運転をアシストするエコゲージ

モニタ画面にエコゲージを装備。さらに、任意で燃費目標値（グリーン表示の範囲内）を設定することができ、より燃費効率の良い運転が行えます。

●運転実績・燃費履歴・エコガイドンス記録を表示

エコガイドンスメニューからワンタッチで運転実績・燃費履歴・エコガイドンス記録を確認することができ、トータルでの燃費低減に活用できます。



エコゲージ


ポップアップメッセージ



運転実績



燃費履歴

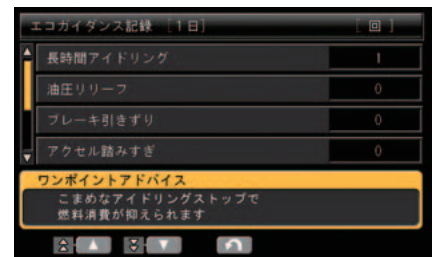


エコガイドンス記録

安心の機能でお客様をバックアップ

●KOMTRAXメッセージ

KOMTRAXの通信機能を使って販売サービス店からのメッセージを受信し、モニタ画面で見ることができます。

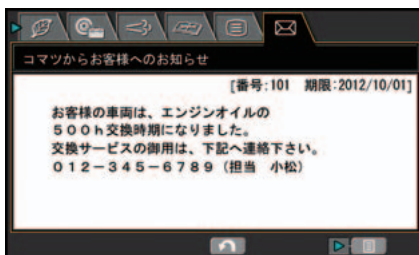

●車両管理システム

異常チェック機能

万一の異常発生時には、油圧、ソレノイドON/OFF、断線、エンジン回転数、電流値などが正常に機能しているかをモニタでスピーディーにチェックし、休車時間を最小限に抑えることができます。



コーション表示

アクションレベル
(緊急度レベル)

メンテナンス履歴記憶機能

エンジンオイル交換などのメンテナンス履歴を記憶することができます。

メンテナンス		交換間隔	残り時間
エアクリーナ清掃・交換	—	—	—
燃料プレフィルタ	500 h	500 h	500 h
エンジンオイル	500 h	500 h	500 h
エンジンオイルフィルタ	500 h	500 h	500 h
T.Mオイルフィルタ	1000 h	1000 h	1000 h

故障履歴記憶機能

一度起きた故障を記憶して点検整備時に活用できます。

※マルチモニタの表示は、一部イメージが含まれます。

シンプル&イージーメンテナンスの追求が、 点検・整備時間短縮を実現する。

容易なメンテナンス

●大型サイドカバー

大型サイドカバーの採用により、開口面積が広く、日常点検が容易に行えます。また、エンジンオイル検油管、給油口、燃料フィルタをエンジン片側に集中配置しています。



●容易なラジエータ清掃

リヤグリルおよび油圧駆動ファンをスイングアウト型にし、ラジエータ清掃作業の容易化を図りました。



●高効率燃料フィルタ

ろ過効率を高めた高効率燃料フィルタを採用。また、リモート化により点検や交換が容易に行えます。

●ウォーターセパレータ機能付き燃料プレフィルタ

燃料に混入した水やゴミを除去し、燃料系トラブルを未然に防止します。



燃料フィルタ 燃料プレフィルタ

●清掃がラクな脱着式エアコンフィルタ

エアコンフィルタは内外気とも工具なしで簡単に脱着可能です。外気導入フィルタのカバーは、エンジンキーでロック・解除できます。



内気循環フィルタ



外気導入フィルタ

●ロングライフのオイル&作動油フィルタ

エンジンオイルとエンジンオイルフィルタは500h、作動油と作動油フィルタは2000hの長い交換間隔で、機械経費の節約にも貢献します。

●バッテリーディスコネクトスイッチ NEW

電気回路整備時の安全性が向上します。



●LEDリヤコンビネーションランプ NEW

ストップ/テールランプに、メンテナンスの手間が少ない長寿命のLEDタイプを装備しました。



さまざまなメンテナンス情報を、モニタ画面にわかりやすく表示 NEW

●自動ファン逆転モードの設定を表示

油圧駆動ファンを自動で逆転させるモードをモニタ画面で確認しながら設定できます。稼動中でも定期的にファンを逆転させ、クーラやラジエータに付着したゴミを吹きとばすことができ、清掃間隔の大幅な延長が図れます。



●メンテナンス時間モニタを表示

残りメンテナンス間隔が30時間※をきると、メンテナンス時間モニタが表示されます。メニューキーを押すとメンテナンス画面に切り換わります。


※ 10 ～ 200 時間の範囲内で設定変更できます。

メンテナンス		交換間隔	残り時間
▲	エアクリーナ清掃・交換	—	—
▶	燃料プレフィルタ	500 h	500 h
▶	エンジンオイル	500 h	500 h
▶	エンジンオイルフィルタ	500 h	500 h
▶	T/Mオイルフィルタ	1000 h	1000 h

●KDPF再生画面を自動表示

KDPFの手動再生が必要になると、KDPF再生画面に自動的に切り換わってお知らせします。

KDPF
モニタ表示

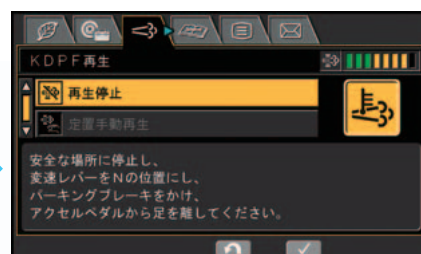

KOMATSU CARE & KOMTRAX



「パワーライン延長保証+無償メンテナンス」の提供により
トータルライフサイクルコストの低減と長期間稼動に貢献します。

「KOMATSU CARE」は、特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車のための国内初の新たな新車保証プログラムです。新車購入時に付帯される「新車保証プログラム（無償）」によるパワーラインの「延長保証」と「無償メンテナンス」に加え、ご希望により最大7年あるいは8000時間までのパワーライン延長保証プログラム（有償）もご利用いただけます。また、取扱説明書に示すメンテナンスをパッケージした有償プログラムも用意いたしました。

新車保証プログラム

新車ご購入時に自動的に付帯します。

パワーライン延長保証

パワーラインを3年あるいは5000時間まで保証

パワーラインを保証対象とし、3年または5000時間のいずれかまで保証期間を延長します。
万一、保証期間内に製品不具合による故障が発生した場合は、無償で修理いたします。

※「取扱説明書」に示す取扱操作および点検整備を守らずに発生した故障等については保証されません。

パワーラインとは、2011年基準適合車に装備されているエンジン・動力系装置、油圧関連装置です。
エンジン付属機器、コントローラ・モニタパネル、メインフレーム、トラックフレーム、タンク、作業機、足回り等は含まれません。

[有償プログラム]パワーライン最大7年あるいは8000時間まで保証

無償メンテナンス


●次の内容について500時間毎2000時間
まで（4回）無償交換

- ・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ
- ・燃料プレフィルタ
- ・トランスミッションオイルフィルタ



コマツ純正部品によるメンテナンス

●コマツ ディーゼルパティキュレートフィルタ
（KDPF）を4500時間到達時に1回の
無償清掃（工賃含む）



コマツによるKDPF清掃・再生

メンテナンスパッケージプログラム

有 償

安定稼動をよりきめ細やかにサポートします。

500時間メンテナンスパッケージ

- エンジンオイル&
エンジンオイルフィルタ交換
- 燃料プレフィルタ交換
- トランスミッション
オイルフィルタ交換

1000時間メンテナンスパッケージ

- 500時間メンテナンス
+
- トランスミッションオイル交換&
ストレーナ洗浄
- 燃料メインフィルタ交換

2000時間メンテナンスパッケージ

- 1000時間メンテナンス
+
- KCCVフィルタ交換

左記パッケージはホイールローダの一例です。機種によりパッケージ内容が異なります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

※パッケージの内容は本体改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



お客様の車両管理業務、燃料経費削減を支援します。

■ 車両管理業務を支援

KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、いつでも機械の状況が把握でき、車両管理業務の効率化が図れます。

■ KOMTRAXを活用した車両管理


- ・保守管理：メンテナンスの期日管理や故障の予防保全
- ・車両管理：稼動現場、サービスメータ値などの一覧表確認
- ・稼動管理：車両ごとの稼動状況を確認
- ・車両位置確認：地図上で車両の詳細稼動場所を確認
- ・省エネ運転支援：燃料消費量やCO₂排出量の確認、
省エネ運転支援レポートの作成
- ・帳票作成：表示データをダウンロードし帳票として活用可能

■ 省エネ運転支援レポート


燃料消費量やアイドリングなどの作業情報をもとに、省エネ運転支援レポートなど、お客様に有益な情報を提供することが可能です。



■ バケットセクション

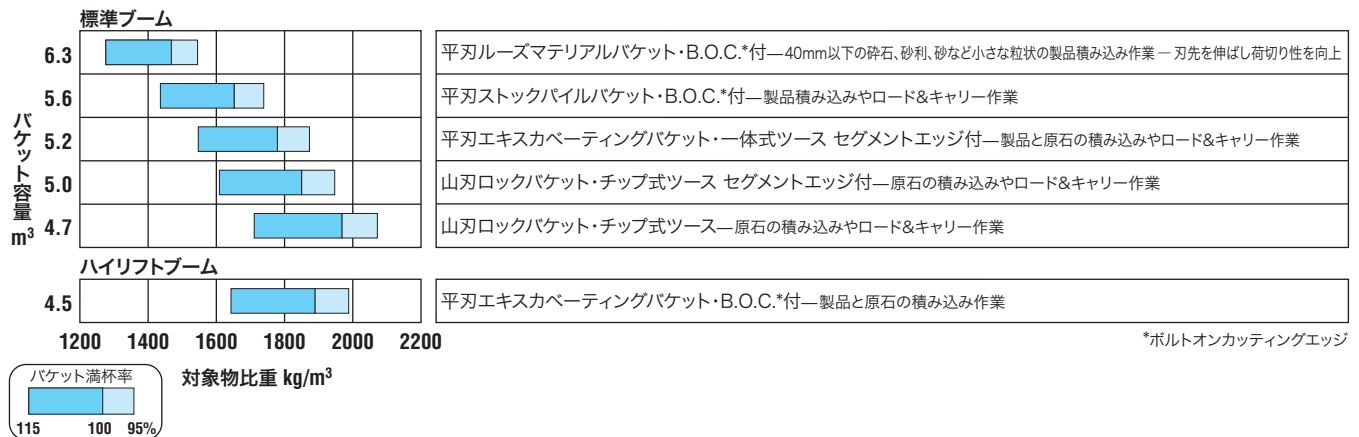

■ ダンプマッチング

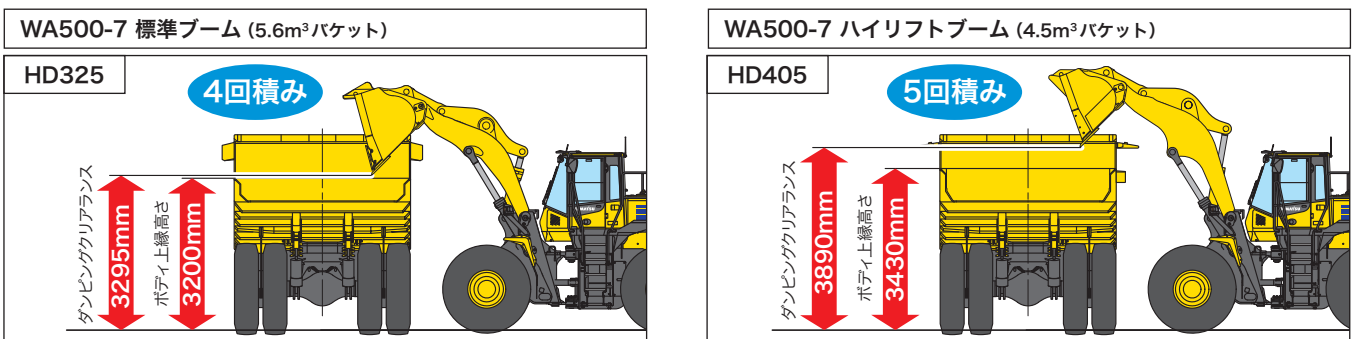

■ 標準装備品

● エンジン関係

- ・排出ガス対策型エンジン
(特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合)
- ・KDPF
- ・90A オルタネータ
- ・11kW スタータ

● キャブおよび装備品

- ・12V 電源取出ソケット (2箇所)
- ・オートエアコン
- ・外部入力 (AUX) 端子付き AM/FM ラジオ
- ・灰皿 / シガレットライター (24V 電源)
- ・高精彩7インチ液晶マルチモニタ
- ・カップホルダ
- ・フロアマット
- ・ワイパ/ウォッシャー (フロント&リヤ)
- ・後部熱線ガラス
- ・ROPS/FOPSキャブ (ISO 3471/ISO 3449)
- ・エアサスペンションシート
- ・巻取り式シートベルト
- ・ランチボックスストレージ
- ・チルト/テレスコピックステアリング
- ・サンバイザ
- ・ホットアンドクールボックス
- ・シートマウント作業機レバー&アームレスト

● 照明装置

- ・バックアップランプ (LED)
- ・ターンシグナルランプ
- ・ハザードランプ
- ・後方作業灯 (左右)
- ・ストップ/テールランプ (LED)

● 安全装置

- ・バックアップアラーム
- ・セカンダリエンジン停止スイッチ
- ・ハンドレール
- ・電気式ホーン
- ・リヤビューカメラ&モニタ
- ・湿式ディスクパーキングブレーキ
- ・密閉湿式ディスクブレーキ
- ・セカンダリステアリング
- ・セカンダリブレーキ

● タイヤ

- ・29.5-25-22PR(L-3)

● バケット

- ・5.6m³ 平刃ストックパイルバケット (B.O.C.*付)

● その他の装備

- ・2本弁&配管&レバー
- ・シフトモード切り換え付きオートマチックトランスミッション
- ・バッテリーディスコネクトスイッチ
- ・カウンタウエイト
- ・エコガイド
- ・アクティブ走行ダンパ
- ・車両管理システム
- ・フロントフェンダ
- ・ウォータセパレータ付き燃料フィルタ
- ・自動逆転機能付き油圧駆動ファン
- ・KOMTRAX
- ・ロックアップクラッチ付き大容量トルクコンバータ
- ・リモートポジショナ (ブーム/バケット)
- ・工具一式
- ・ロードメータ
- ・ワイドコアラジエータ

■ アタッチメント・オプション

- ・6.3m³ ルーズマテリアルバケット (B.O.C.*付)
- ・5.2m³ 平刃エキスカベータリングバケット (一体式ツース セグメントエッジ付)
- ・5.0m³ 山刃ロックバケット (チップ式ツース セグメントエッジ付)
- ・4.7m³ 山刃ロックバケット (チップ式ツース)
- ・4.5m³ エキスカベータリングバケット (B.O.C.*付) (ハイリフトブーム用)

- ・ハイリフトブーム
- ・3本弁&配管&レバー
- ・大容量バッテリー
- ・増量カウンタウエイト
- ・ASD アクスル
- ・リヤフルフェンダ
- ・各種タイヤ
- ・ジョイスティックステアリング

- ・ヒータ付きシート (3点式シートベルト)
- ・(社)日本碎石協会適合仕様
- ・オートグリース
- ・消火器
- ・前後進切り換えスイッチ
- ・ブリクレーナ

