

KOMATSU

鉄骨切断具 JASS / JABS series



Hydraulic Cutter

業界トップクラスの品揃えで多様な解体現場に対応


- ・ JASSシリーズ：特殊形状刃により、安定した切断力を発揮します。



JASSシリーズ 切断力重視の鉄骨切断具

特殊形状のカッター刃（円弧形状刃）採用により、従来のストレート刃と比較し、切断位置が先端に近づいても切断能力の低下を防いでいます。

カッター先端歯（ウェッジ）は切断対象物を掴み易い形状のため、細かい作業にも対応可能です。

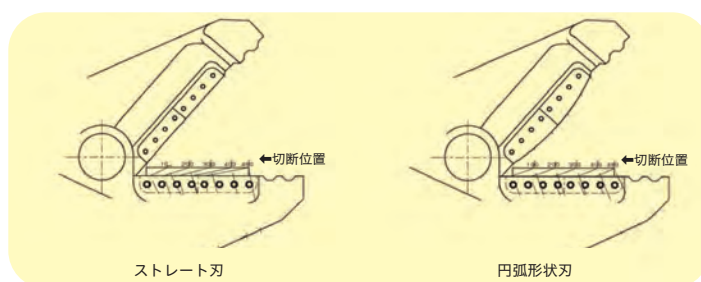

項 目		JASS250-1/H-1/A-1	JASS320-1/H-1/A-1	JASS430-1/H-1/A-1	JASS550-1/H-1/A-1
旋回方式		フリー/油圧/ARTS	フリー/油圧/ARTS	フリー/油圧/ARTS	フリー/油圧/ARTS
質量	kg	280/330/325	755/775/775	1395/1475/1485	2420/2500/2520
全長	mm	1155/1255/1255	1630/1630/1635	2055/2210/2215	2445/2550/2590
最大開口幅	mm	325	475	565	690
刃先開口幅	mm	220	340	360	500
カッター刃長	mm	220/250	320/380	420	550
中央切断力	kN	405	745	1185	1965
作動圧力	Mpa	25	28	28	32
増速バルブ		—	—	—	—
取付機種		PC30MR~55MR	PC78US	PC128/138US	PC200/210/220

ダントツの切断力で スピーディな作業を実現

スクラップ処理に絶大な能力を発揮


- ・ JASSシリーズ：スクラップ処理に適した刃物構造で、切断対象物を逃しません。
- ・ JABSシリーズ：低コスト、高効率、安全なスクラップ処理機。

JASSシリーズ

アーム先端取付スクラップシャー

2本シリンダ採用により強力な切断力を発揮します。
アームはクロスブレード構造を採用しており、抱え込むように対象物を切断するため、すべりによる逃げを抑制します。
左右の切断刃2枚は4面の反転が可能であるため、ライフサイクルコストを抑えます。

クロスブレード構造



項 目		JASS200-1/H-1
旋回方式		フリー/油圧
質量	kg	2350
全長	mm	2320
最大開口幅	mm	480
刃先開口幅	mm	480
カッター刃長	mm	525
中央切断力	kN	1520
作動圧力	Mpa	29.5
増速バルブ		—
取付機種		PC200/210/220




JABSシリーズ

ブーム先端取付スクラップシャー

先端アーム形状（下顎）を工夫し、横たわる鋼材もつかみやすい構造です。
切断刃（B）およびガイドプレート（C）はそれぞれローテーションおよび反転する事が可能な構造のため、切断刃磨耗代を残さず最後までに有効に使うことが可能です。

A：先端チップ	1個	
B：切断刃	5個	ローテーション可能
C：ガイドプレート	2個	ローテーション可能（サイドガイドプレートのみ）



項 目	JABS350H-1	JABS450H-1
旋回方式	油圧	油圧
質量	kg	7700
全長	mm	5310
最大開口幅	mm	940
開口奥行	mm	940
中央切断力	kN	3800
作動圧力	Mpa	29.5
取付機種	PC300/350	PC400/450
備考	ブーム先端取付	ブーム先端取付



JASS / JABS series

●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「小型車両系機械（解体用）」の特別教育を受ける必要があります。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証（整地・運搬・積み込み/掘削/解体用機械）」が必要です。●平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具を装着する場合は、キャブの前面フルガードが必要です。販売代理店へお問い合わせください。●本具をご利用される際の、注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。●本具は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●掲載写真は一部販売商品と異なる場合があります。

KOMATSU

<http://www.komatsu.jp/ja>

