

9 機材

■動力・溶接切断・コンプレッサー

ディーゼル発電機 / ガソリン発電機 / エンジン式溶接機(小型ガソリンエンジンタイプ、防音型ディーゼルエンジンタイプ)
切断溶接兼用機 / 溶接機関連機器(溶接機材キット、溶接ワイヤー) / 小型コンプレッサー

■ポンプ・洗浄機

水中ポンプ(一般工事排水用ポンプ、低水位・残水ポンプ、サンドポンプ)
エンジンポンプ(一般工事排水用ポンプ、泥水用ポンプ) / 高圧洗浄機

■道路・管工事・土木関連

バイプロプレート / バイプロランマー / 前後進コンパクター / ハンドガイドローラー
アスファルトスプレイヤー / コンクリートカッター / ハンディカッター / カッターブレード(乾式切断用セミSTD
乾式切断用DX、湿式切断用道路カッター用DX) / 高周波発生装置(インバーター、高周波エンジン発電機)
高周波バイブレーター(高周波インナーバイブレーター) / 軽便バイブレーター(モーターシリーズ、コードレスバイブレーター)
ダイヤモンドドリル / スーパー / 業務用掃除機 / 集塵機 / フィルター付き掃除機 / ポータブルファン

■破碎・穿孔

ライトピックハンマー(エア式) / さく岩機(エア式) / ハンドブレーカー
ハンドオーガー / 油圧杭打機

■季節用品

除雪機 / ジェットヒーター / 搭載用送風機 / スポットクーラー・冷風機

■一般機材

軽油・灯油運搬容器 / アドブルー専用運搬容器 / チェーンスリング・リンク・フック
ベルトスリング / バランサー / ポータブルライト / 投光器 / アルミブリッジ / 土木積算ソフト「頂」

■農林園芸関連他

刈払機 / 刈払機用チップソー / チェンソー / 根切りチェンソー / ヘッジトリマ(剪定はさみ)
エンジンブロワ / バッテリーシリーズ / 自走式草刈機 / ラジコン式草刈機 / 親子式傾斜地草刈機
ハンマーナイフモア / チップシュレッダ / ミニクローラーキャリア / 土木用クローラー運搬車

ディーゼル発電機

建設現場の電源として活躍。小型・軽量で、夜間でも安心して使える超低騒音タイプも準備

ヤンマー建機

9



SYKY-YDG250VS□
定格出力:2.0/2.5 kVA (50 Hz/60 Hz)
※□内:50 Hz→5 / 60 Hz→6



SYKY-YDG300VS□
定格出力:2.7/3.0 kVA (50 Hz/ 60Hz)
※□内:50 Hz→5 / 60 Hz→6



SYKY-YDG350VS□
定格出力:3.0/3.3 kVA (50 Hz/60 Hz)
※ □内:50 Hz→5 / 60 Hz→6

ガソリン発電機

活動場所を選ばない小型・軽量化を実現しつつ高品質・低価格の各種ラインナップ 東日興産



詳細・動画



ZZQPHPG1100IS
定格出力:1.1 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:13.0 kg



ZZQPHPG1800IS
定格出力:1.8 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:19.0 kg



ZZQPHPG1600I2
定格出力:1.6 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:21.0 kg



ZZQPHPG2300IS
定格出力:2.3 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:27.0 kg



ZZQPHPG2300I
定格出力:2.3 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:29.8 kg



ZZQPHPG3000I
定格出力:3.0 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:34.0 kg



ZZQPHPG2500-5/6
定格出力:2.0/2.3 VA
(50 Hz/60 Hz)
※質量:43.0 kg



ZZQPHPG3000IS
定格出力:3.0 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:45.0 kg



ZZQPHPG6500IS
定格出力:6.5 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:130.0 kg



**発電機兼用溶接機
ZZQPMW3000IS**
定格出力:3.1 kVA
(50 Hz/60 Hz切替式)
※質量:62.0 kg

エンジン式溶接機

溶接電源と交流電源が同時使用可能 操作も簡単な省エネタイプ **デンヨー**

- 超低騒音型
- 高効率ブラシレス発電機を搭載
- 大容量の単相交流電源を供給

- 省エネ効果のスローダウン装置付き
- 事故防止のため、各種保護装置を採用
- 操作性・メンテナンス性が大幅に向上

小型ガソリンエンジンタイプ (高性能インバーター)

さまざまな現場で本格的溶接ができる可搬性抜群の高性能溶接機

- デジタルフィードバック制御で最適な溶接特性
- インバーター採用で100 Vの高品質交流電源を実現
- 稼働状況が一目瞭然のデジタルモニター採用



SYKW-GAW155ES
高性能インバーターと3.2 mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載



SYKW-GAW190ES2
高性能インバーターと4 mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載

防音型ディーゼルエンジンタイプ

クリーンエンジン搭載

(国土交通省の第3次排出ガス対策型建設機械指定機)



SYKW-KW230D
5 mm棒までの本格溶接に



SYKW-KW300D
6 mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載

切断溶接兼用機

- 建設現場でエアープラズマ切断・手溶接が可能な切断・溶接兼用機
- 補助電源・エアークンプレッサーとしても使える1台4役の多機能機
- エコベース搭載の環境対応ボディ

デンヨー

SYPL-PCX70LSE
手溶接: 280 A
切断: 70 A
交流電源出力: 単3 kVA



溶接機関連機器

溶接機材キット デンヨー

溶接作業にかかせないケーブル

- 手持溶接面
- 皮手袋の3点セット

SYKD-22SK/38SK (標準タイプ)

SYKD-22SK-1/38SK-1 (ワンタッチジョイント付き)



溶接ワイヤー キスウェルジャパン

高品質の自動溶接機用ワイヤー

SYW-1220K (Φ1.2 mm)


SYW-1620K (Φ1.6 mm)



小型コンプレッサー

屋外の出張作業用コンプレッサーとして建設業、建築塗装、石材関係などあらゆる分野に最適。

■コンプレッサー選定のめやす

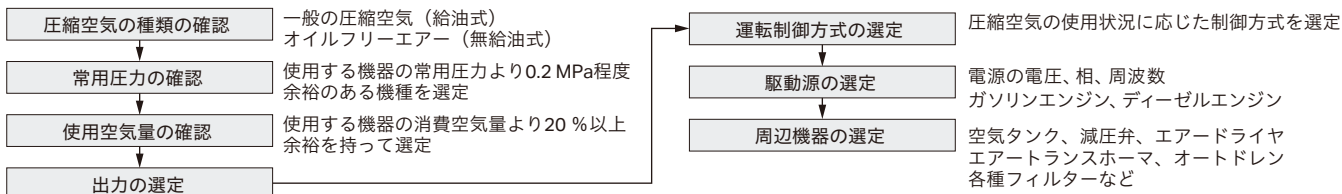

<モータータイプ> 明治機械製作所



ドライボックス
KMKK-DPK-37D
出力: 3.7 kW
吐出空気量: 410 l/min



KMKK-GK-37A
出力: 3.7 kW
吐出空気量: 430 l/min



KMKK-SIREWHITE
出力: 1.25 kW
吐出空気量: 80~115 l/min

<エンジンタイプ> 明治機械製作所



KMKK-GE-22DS
出力: 3.0 kW
吐出空気量: 305 l/min



KMKK-GEPK-15
DC-72 V脱着式
(Li-Ionバッテリーパック)
急速充電器対応
(1時間で80 %、1.5時間で満充電)
制御圧力: 0.6~0.8 MPa
吐出空気量: 195±10 L/min

出張作業用コンプレッサー 信栄精機

<軽便タイプ> PLU、PLUE-Cシリーズ

<エンジン駆動タイプ> TLUEシリーズ



品番一覧

品番	品名	型式	定格出力 (kW)	制御圧力 (MPa)	吐出空気量 (l/min)
SYQSTLUE22C14S	出張作業用 コンプレッサーエンジン 駆動タイプ	TLUE22C-14S	2.2	1.15~1.4	235
SYQSPLUE22CB10		PLUE22CB-10S	2.2	0.8~1.0	280
SYQSTLUE37C14S		TLUE37C-14S	3.7	1.15~1.4	390
SYQSPFUE07C-10	出張作業用 コンプレッサー 軽便タイプ	PFUE07C-10	0.75	0.8~1.0	80
SYQSPLUE15C-10		PLUE15C-10	1.5	0.8~1.0	170
SYQSPLUE37C-10		PLUE37C-10	3.7	0.8~1.0	395
SYQS-RRAP4B	エアートランスフォーマ	RR-AP4B			

水中ポンプ

一般工事排水用ポンプ

小型軽量シリーズ (100 V)

- 土木・建築工事現場はもちろん、さまざまな揚・排水作業で威力を発揮



SYUP-HS24S1
口径: 50 mm ~ 80 mm
単相: 100 V



SYUP-LB4801
口径: 40 mm ~ 50 mm
単相: 100 V / 三相: 200 V

中型シリーズ (200 V)

(口径: 50 mm ~ 250 mm)

- 雨水から汚水、土砂混入水まで幅広い用途に使用可能
- 可搬式から大水量まで豊富なラインアップ



SYUP-KRS□□
口径: 80 mm ~ 200 mm
三相: 200 V



SYUP-KTV2□□
口径: 50 mm ~ 100 mm
三相: 200 V

自動運転シリーズ

- 操作盤なしで自動排水
- 省エネにはもってこいのシリーズ



SYUP-KTVE□□
口径: 50 mm ~ 100 mm
三相: 200 V



SYUP-HSE24S1
口径: 50 mm
単相: 100 V

鶴見製作所

9

低水位・残水ポンプ

低水位ポンプ

- 小型、軽量タイプで低水位までの吸い込みが可能



SYUP-LSR24S1
口径: 50 mm
単相: 100 V

残水ポンプ

- 狭い場所の溜まり水も残さず吸引サククションホースで吸引



SYUP-LSP14S1
口径: 25 mm × 25 mm
単相: 100 V

サンドポンプ

- 沈殿、堆積した土砂、ヘドロ、スラッジなどを強力攪拌しながら揚送



SYUP-HSD255S1
口径: 50 mm
単相: 100 V



SYUP-NKZ□□
口径: 80 mm ~ 150 mm
三相: 200 V



SYUP-KTV□□
口径: 50 mm ~ 80 mm
三相: 200 V



SYUP-KRD□□
口径: 80 mm ~ 150 mm
三相: 200 V

エンジンポンプ

一般工事排水用ポンプ

- 田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプ



TE型 SYUP-TE□□□
口径: 25 mm ~ 80 mm

泥水用ポンプ

- 土木建設工事で発生する泥水に対応
- 強力排水を誇る高性能タイプ



TED型 SYUP-TED□□□
口径: 50 mm ~ 100 mm

高圧洗浄機

<エンジン式> 鶴見製作所

工事現場はもちろん工場設備の高圧洗浄としても大活躍

直結型



SYUP-HPJ□□□E(S)
吐出圧力: 4.9 MPa~19.6 MPa

防音エンジン



SYUP-HPJ□□□ESM
吐出圧力: 7.8 MPa~19.6 MPa

タンク付き



SYUPHPJ550WES1
吐出圧力: 4.9 MPa

<モーター式>

冷水

● 圧力バリエーションが豊富な機能性、操作性を追求した普及タイプ



SYUP-HPJ□□□□
吐出圧力: 3.0 MPa~14.7 MPa
単相: 100 V / 三相: 200 V



SYPH-MTC3516ME
吐出圧力: 35 MPa
三相: 200 V

温水

● 30~80℃までの温水を強力噴射



SYCY-HWV-903E
吐出圧力: 9.8 MPa
三相: 200 V



SYUP-HPJ□□□HC
吐出圧力: 7.0 MPa~15.0 MPa
三相: 200 V

小型高圧洗浄機 マーテック

- 高圧節水タイプの高性能洗浄機
- しかもコンパクト設計のため、場所もいらず、移動も簡単
- 品揃え、アクセサリも充実

<モーター式>

冷水



SYPH-TC1515MT
吐出圧力: 15 MPa
三相: 200 V



SYPHMTC2115MES
吐出圧力: 21 MPa
三相: 200 V

温水



SYPH-TH2015MS
吐出圧力: 20 MPa
三相: 200 V

バイブロプレート

群を抜く信頼性。狭い現場をスピード転圧。しかも転圧音は静かです。

9



SYAB-PC5X 質量:59 kg
酒井重工業



SYZZ-MVC40HW 質量:49 kg
三笠産業



SYZZ-MVCF60H 質量:65 kg
三笠産業



SYKP-HP60A 質量:62 kg
明和製作所

バイブロランマー

寒冷地、冬期の始動がスムーズで低騒音化も実現。低重心設計のため、操作性、安全性は抜群。



SYBR-HR50 質量:55 kg
明和製作所



SYZZ-MT55HSS 質量:59 kg
三笠産業



SYZZ-MT55H 質量:62 kg
三笠産業



SYAB-RS45G 質量:52 kg
酒井重工業

前後進コンパクター

スムーズな機動性と操作性。作業環境に合わせサイズもワイド。



SYKP-RP100H 質量:115 kg
明和製作所



SYKP-RP300 質量:325 kg
明和製作所



SYZZ-MVH308DSC 質量:341 kg
三笠産業

ハンドガイドローラー

フラットボディ構造で両サイドとも壁際ぎりぎりまで締固め作業が可能。前照灯も標準装備。



SYAB-HV58 質量:615 kg
酒井重工業



SYAB-HV620 質量:640 kg
酒井重工業



SYZZ-MRH601DS 質量:536 kg
三笠産業

アスファルトスプレーヤー

少量アスファルト乳剤を散布するための手軽なスプレーヤー。

明和製作所



SYKP-ASK-10

コンクリートカッター

小型軽量で操作性、移動性も抜群。ブレードの昇降もスムーズで、操作ハンドルは自由に調節可能。

明和製作所



SYCC-HC120
切断深さ:最大80~105 mm

ハンディカッター

コンクリートから金属・非金属・ゴムまで各種作業に対応したハンディタイプカッター。

ハスクバーナ・ゼノア

<エンジン式>



SYEK-K770-12 (12インチ) SYEK-K770-14 (14インチ)



SYEK-K970-14 (14インチ) SYEK-K970-16 (16インチ)



SYEK-K770DRY (12インチ)

<油圧式>



SYEK-K2500 (16インチ)



SYEK-K3600 (14インチ)

カッターブレード

乾式切断用セミSTD

タケカワダイヤモンドツール



品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-LGK12-305	LGK-12N	φ 306×2.8×8×30.5H
SYTV-LGK14-350	LGK-14N	φ 356×3.0×8×30.5H

乾式切断用DX



品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-KOG9-230	KO-G9M	φ 236×2.6×10×25.4H
SYTV-KOG10-250	KO-G10M	φ 260×2.6×10×30.5H
SYTV-KOG12-305	KO-G12WM	φ 305×2.8×10×30.5H
SYTV-KOG14-350	KO-G14WM	φ 359×3.2×10×30.5H

湿式切断用道路カッター用DX

(アスファルト・コンクリート)



品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-TS2-12	TS-2P	12"×3.0×9×27H
SYTV-TS2-14		14"×3.0×9×27H
SYTV-TS2-16		16"×3.2×9×27H
SYTV-TS2-18		18"×3.2×9×27H

高周波発生装置

インバーター エクセン

一般電源(単相100V、3相200V)を、高周波バイブレーター用電源(48V)に変換。耐水インバーターは、耐水性・耐蝕性・耐久性に優れ、スイッチ部・コンセント部・基板部は独立したボックスとし、水の侵入を防止。



SYCV-HC113B



SYCV-HC230B

高周波エンジン発電機 エクセン

高周波インバーター専用電源(3相48V、240Hz)として設計されたエンジン発電機。頻繁な移動や、電気事情の悪い所で威力を発揮。



SYCV-HAG122MH

高周波バイブレーター

高周波インナーバイブレーター エクセン

3相48V、200/240Hzの高周波電源で使用する極めて安全性の高い強力なバイブレーター。



SYCV-HBM□□

軽便バイブレーター

100V電源コンセントに接続するだけで、使用可能。手にやさしい防振構造で、長時間の作業もOK。

モーターシリーズ エクセン

堅牢なアルミダイカスト製モーターケースでありながら、安全でアース不要な二重絶縁構造を実現。



軽便電棒
SYCV-E28DLA



軽便壁打
SYCV-EKCA



ベビーフレキ
SYCV-E28FPA



軽便パンチ
SYCV-E32DP

コードレスバイブレーター エクセン

- 充電式なので電源供給の不便な作業環境などに最適
- 超高容量バッテリー採用
- バッテリー1個で連続25分運転可能



SYCV-C28DL



SYCV-C28F


ダイヤモンドドリル

ヒューム管・コンクリート構造物の孔あけ作業に威力を発揮。 エクセン

ダイヤモンドビットを使用し、真空吸着固定式もあり、取り付け角度も自由自在。



水タンク
SYCV-WTK12P



踏台アッセン
SYCV-HCD-BRP



SYCV-ECD120



ダイヤモンドビット

スィーパー

建設現場、工場、倉庫、公共施設など広いスペースをスイスイ清掃。操作も簡単で、大きな清掃能力を発揮。

<自走歩行式> マーテック



SYPH-700EHJ2



SYPH-900EHJ2

<自走搭乗式> マーテック



SYPH-100DK



SYPH-120DK

業務用掃除機

液体から粉体まで、強力に吸引回収。床面清掃だけでなく、水や非可燃性油なども吸引も可能。 鶴見製作所



SYUP-JV-11S
容量:26 ℓ
単相:100 V



SYUP-JVW301S
容量:30 ℓ
単相:100 V

集塵機

パワフルな吸引力で作業現場の粉塵を回収。 鶴見製作所



SYUP-JS4-10
容量:40.6 ℓ
単相:100 V



SYUP-JSD-10
φ130×5 m

フィルター付き掃除機

フィルター自動ちり落とし機能で、フィルターメンテナンス時間を削減し吸引力を持続。静電気が発生しやすい粉体も帯電防止仕様で安心作業。

掃除機本体 (1)
(NT30/1Tact)

HEPAフィルター (2)
(69042420)

合成繊維フィルターバッグ5枚組 (3)
(28891540)



品番一覧

マーテック

品番	型式	品名	備考
SYPH-NT30/1Tact	NT30/1 Tact	HEPAフィルター付き掃除機	本品番の構成部品は(1~3)となります


ポータブルファン

タフなモーター、丈夫な構造で排煙、排ガス、換気、冷風送気など作業場の環境向上と安全向上に。

鶴見製作所



SYUP-JF301
単相:100 V



フレキシブルダクト(特別付属品)
伸縮性が強く丈夫で、本体との接続は簡単にできます。
5 m長



ライトピックハンマー（エア式）

押し付けるだけで確実に作動可能な軽破碎用ブレーカー。
急斜面や狭くて足場の悪い作業現場に利用でき
コンクリート破碎、溝掘りなどの工事に最適。

東空販売



SYTU-AA-3B

さく岩機（エア式）

ハンドタイプ 東空販売

強力な回転力、打撃力により抜群のさく孔
スピードを発揮。反動も少なく、小割
穿孔作業から鉱山隧道の掘進用など幅
広い作業に使用可能。



SYTU-TJ-20

ハンドブレーカー

<エンジン式>

ハスクバーナ・ゼノア



SYBC-CB4410

<エア式>

東空販売



SYTU-TCB130B

<油圧式>

丸善工業



SYMA-MB22



SYMA-BH18RK



SYMA-BH23RK

ハンドオーガー

<エンジン式> ハスクバーナ・ゼノア

抜群の掘削能力を持つ低振動のハンド
オーガー。穴掘り作業の多様なニーズ
に応えます。



SYAG-AG2600EZ

<油圧式> 丸善工業

建設機械の油圧を活用したハンド
オーガー。軽さ、使いやすさで穴
掘りラクラク。



SYMA-MA40

油圧杭打機

<油圧式> 丸善工業



SYMA-KH150
KH-150油圧杭打機
単管打ち込み専用機です。
(単管キャップは不要です。)



SYMA-240V
KH-240V油圧杭打機木杭の打込
に。単管キャップを使用すれば
単管の打ち込みもできます。

除雪機

雪質を選ばないパワー、簡単操作で優れた除雪能力を発揮。
低騒音で各種安全装置を備えています。

ヤマハモーターパワープロダクツ



SYBK-YSF860(6馬力)



SYBK-YSF1070TB(10馬力)

ジェットヒーター

コンクリートの乾燥、部分暖房に威力を発揮。 **オリオン機械**

ジェットヒーター-HP

可搬式温風機ジェットヒーター



SYJH-HPE150A-1
(17 kW)



SYJH-HR120D-1
(14.1 kW)
段積み収納可能型

ジェットヒーター-BRITE

赤外線暖房機ジェットヒーター



SYJH-HPE310L
(35 kW)
段積み収納可能型



SYJH-HR330EL
(35 kW)
段積み収納可能型

搭載用送風機

ターボファン（防水タイプ）

ターボタイプで力強い送風

KK-SFV-01B-K



詳細・動画



<標準品> マグネットプレート
<オプション> モバイルバッテリー



風量の無段階調整可能なロータリースイッチ※
※スイッチ部は非防水となります。
雨など水がかからない場所に設置してください。

スポットクーラー・冷風機

スポットクーラー

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)
- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用
- 吊り下げフック装備
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計
- 丈夫なオール板金筐体
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍



MSC25A-1



MSC25-1

冷風機

- 風量は3段階調節が可能
MPR240は12段階調整が可能
- エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約
- スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントなどに最適
- 年間電気代10,912円(MPR120-60 Hz)
(年間120日、1日あたり8時間運転、電気代単価を27円/kwhで算出)
- 外気温より-6℃の冷却効果(温度30℃・湿度50%の場合)
- 水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風
- エアコンのように排熱を出さないでクリーン

東日興産



詳細・動画



MPR25

MPR40

MPR45-1

MPR120

MPR240

品番一覧

品番	型式	電源(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	運転音(騒音)(dB(A))	連続使用時間(h)	タンク容量(ℓ)	質量(kg)
SYQP-MPR25-5	MPR25	100	50	110	57	10.0	25	16.0
SYQP-MPR25-6	MPR25	100	60	127	58	9.6	25	16.0
SYQP-MPR40-5	MPR40	100	50	110	57	16.4	41	17.5
SYQP-MPR40-6	MPR40	100	60	127	58	15.8	41	17.5
SYQP-MPR45-5	MPR45-1	100	50	261	63	10.7	45	27.5
SYQP-MPR45-6	MPR45-1	100	60	299	64	10.0	45	27.5
SYQP-MPR120-5	MPR120	100	50	310	62	13.8	120	42.0
SYQP-MPR120-6	MPR120	100	60	399	64	12.6	120	42.0
SYQP-MPR240-5	MPR240	100	50	1100	81	9.4	240	86.0
SYQP-MPR240-6	MPR240	100	60	1100	81	9.4	240	86.0
SYQP-MSC25	MSC25-1	単相交流100V	50/60切替式	1.14kw(50 Hz) 1.34kw(60 Hz)	—	—	5 (ドレンタンク)	37.0
SYQP-MSC25A	MSC25A-1	単相交流100V	50/60切替式	1.14kw(50 Hz) 1.34kw(60 Hz)	—	—	5 (ドレンタンク)	41.0

軽油・灯油運搬容器

建設機械の注油作業・軽油管理の負担軽減



品番一覧

品番	型式	備考
KK-F190L-6	mobiFITT190L	12 V専用、注油ホース6 m
KK-F190L-8	mobiFITT190L	12 V専用、注油ホース8 m

アドブルー専用運搬容器

流量計・オートストップガン付きアドブルー運搬容器



品番一覧

品番	型式	備考
KK-B250L-4	mobiBLUE250L	24 V専用、注油ホース4 m
KK-B450L-4	mobiBLUE450L	24 V専用、注油ホース4 m

チェーンスリング・リンク・フック

チェーンスリング マーテック

優れた機能と安全なシステムを持つ、信頼性の高いスウェーデン製のチェーンスリング。



SYOH-G-M15
(チェーン長さ調整機能付き)

より戻し機能付きフック マーテック

簡易吊り作業において難点であったより戻し機能が、ベアリング入りスイベルフックの組み合わせにより解決。



SYPH-KR-□

敷鉄板用吊フック

ベアリング入りより戻し機能付きで、鉄板が回転することもなく、安全性の高い吊り作業が可能。



SYPH-BMS-3

敷鉄板用吊り専用チェーンスリング

SYPH-G-BMS-□
(スリング長さ調整機能付き)



チェーンレバーホイスト

建築現場などの歪み取り作業や運送時の緊締め、荷締め作業など用途もいろいろ。
特殊コーティングで錆を克服。



SYOH-ML□□

フレノリンクボルト


取り付け面に対し180度、取り付け軸に対し360度回転します。対象物に規定トルクで締め付けるだけで、どの方向に対しても使用荷重範囲内で吊り上げ可能。カウンターウエイト吊りに最適です。



<A型>
強力コンパクトタイプ
SYOH-A□□



<B型>
JISアイボルト対応タイプ
SYOH-B□□



ベルトスリング

超強力ポリエステル繊維を使用のため、吊り荷を傷つけず、重い荷物にも耐え、極めて安全性の高いベルトスリング。



3E形
(両端アイ形)

仕様一覧 SYOH-3E□□□

タイプ	スリング幅 (mm)	最大使用荷重 (kN(t))
両端アイタイプ	25	10 (1.0)
	50	20 (2.0)
	75	32 (3.2)
	100	40 (4.0)
	150	63 (6.3)
	200	80 (8.0)
	300	125 (12.5)

バランサー

簡単なクレーン操作で吊り荷をバランスよく吊り上げることができます。

- 簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUpします。
- 重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。
- 偏荷重物の専用スリングが不要となります。



品番一覧

品番	使用荷重(t)	チェーン線径(mm)
SYOH-CBMEGKNA8	2.0	8
SYOH-CBM-GBK-8		

ポータブルライト

LED120Wポータブルライト

軽くて高耐久&省エネ仕様

- 用途に合わせて使い方自由自在
- 省エネで大光量のLED
- 軽くて頑丈
- 持ち手付き 安心安全



SYCM-WL121PL
和光機械工業

投光器

発電機付き投光機



SYKY-304D250-□
ヤンマー建機

バルーン照明機



SYKW-BL101DW2
デンヨー



SYKY-030C1G900
ヤンマー建機

アルミブリッジ

特殊アルミ合金の採用で軽く、持ち運びも容易。しかも抜群の強度を備え、重機の積み降ろしに威力を発揮。大型建機も積載可能な万能型アルミブリッジ。

昭和ブリッジ


日軽金アクト

板張りタイプ



■アルミブリッジの長さの選定

登坂角度が急にならないようにトラックの荷台の高さにあわせて、長さをお選びください。

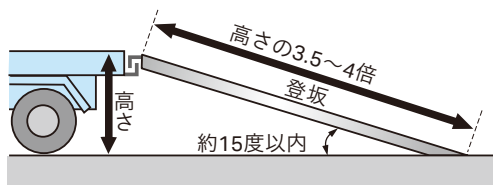

	登坂角度
安全	15°

■機種によるブリッジの選定

適用機種	タイプ	ハシゴタイプ		
		板張りタイプ	兼用タイプ	専用タイプ
ブルドーザー		○		
ドーザショベル		○		
ミニショベル	鉄シュー	○	○	
	ゴムシュー	○	○	○
油圧ショベル		○		○
ミニホイールローダー		○		
ホイールローダー		○※		
振動ローラー		○		

※振動ローラーについてはステップの形状に注意

■ハシゴタイプの選定

昭和ブリッジ



トラック荷台	タイプ	タイプ	
		フラットフック	アングルフック
2t~4t平ボディ		○	○
2t~4tセルフ		×	○
1t~4t普通トラック		○	○

<フラットフックタイプ>



<アングルフックタイプ>

日軽金アクト



アングルフック	フラットフック



土木積算ソフト「頂」

作業性、コスト、メンテナンスに優れ、最新のプログラムと最新データをお届けするシンプルで使い易い土木積算ソフト。
エクセルやPDF変換ができ、電子入札の対応可能。

品番一覧

品番	品名
KKAA-ITADAKI	総合積算基本セット
KKAA-ITADAKI-M	同上メンテナンス(次年度より)
KKAA-ITADAKIK	管・整備工事積算セット
KKAA-MENTK	同上メンテナンス(次年度より)



エージェンシーソフト



9

刈払機

EZスタートで始動ラクラク。軽さ、使い勝手など刈払機に必要なすべてのファクタが凝縮。草刈り、下刈りなどに便利。
<肩掛式> <背負式>



SYBC-BCZ235WDC(両手ハンドル)



SYBC-BCZ265WDC(両手ハンドル)



SYBC-BKZ275L(ループハンドル)

刈払機用チップソー

確かな切れ味と耐久性を誇る刈払機用チップソー

タケカワダイヤモンド



MACH型
SYTV-MACH-230S
SYTV-MACH-255S



AC型
SYTV-AC-230S
SYTV-AC-255S



UU型
SYTV-UU-230S
SYTV-UU-255S

チェーンソー

薪切りから山林作業まであらゆる作業に小型軽量、ハイパワーが魅力の高性能チェーンソー。安全機構もフル装備。

ハスクバーナ・ゼノア



SYCSG21T25CV10



SYCSG27T25P10



SYCSG37525P16

根切りチェーンソー

ドロ離れが良く、植木の掘取り、根まわしなど、根切り作業を効率良く行うチェーンソー。

ハスクバーナ・ゼノア



SYCS-RC620P-16(減速駆動方式)



SYCSRC620DP-20(直接駆動式)

ヘッジトリマ（剪定はさみ）

切れ味の良いブレードが小気味よく、葉や小枝を剪定。
<片刀式>



SYBC-HT220-75H



SYBC-HT220-100

<両刃式>



SYBC-CHT220-60

ハスクバーナ・ゼノア

9

エンジンブロワ

刈り込み、剪定作業後に散乱した切りくず、落葉、ゴミなどをスピーディーに吹き飛ばし、素早くクリーンアップ。

ハスクバーナ・ゼノア



SYBC-HBZ260



SYBC-EBZ7500



SYBC-EBZ8560

バッテリーシリーズ

ハスクバーナ・ゼノア



刈払機
SYBC-BBC250PW



刈払機
SYBC-BTR250PL



バッテリー
SYBC-BLI200ZR



ブロワ
SYBC-HBI260



ヘッジトリマ
SYBCBHT250PD60



充電器
SYBC-QC330ZR

自走式草刈機

優れた作業性能・操作性を誇り、河川敷・公園・遊休地などあらゆる現場で安定した作業の効率化に威力を発揮。
<搭乗型>

<歩行型>

筑水キャニコム



SYCQ-X2506YCS
刈幅:975 mm



SYCQ-X2408HC
刈幅:975 mm



SYCQ-CG102MCS
刈幅:800 mm

ラジコン式草刈機

草刈りはエンジン、走行はモーターのハイブリッド方式。
デコボコ地面・太陽光発電パネルの下・耕作放棄地の草刈りに最適です。

ハスクバーナ・ゼノア



SYQWM510RC
刈幅:510 mm

親子式傾斜地草刈機

傾斜の上で、親機を操作。斜面の草刈は子機にお任せ。

ハスクバーナ・ゼノア



SYQHKHM400W

ハンマーナイフモア

自走式で、荒れ放題の密集した雑草を楽々刈り取ります。

刈払機では手間がかかって大変だが、大型の機械は入れないような空き地や、休耕田、果樹園、公園、グラウンドなどの雑草を一掃する小型ハンマーと、河川敷やスキー場などの雑草刈りに大活躍する大型ハンマーの2タイプがあります。

ハスクバーナ・ゼノア

品番一覧

品番	型式	定格出力 (kW(PS))	有効刈幅 (mm)	刈高さ調整 範囲(mm)	機械質量 (kg)
SYQZHM1550	ZHM1550	27.5 (37.4)	1525	0~300	1600
SYQZHM1550RR	ZHM1550RR	27.5 (37.4)	1525	0~300	1670



SYQZHM1550

SYQZHM1550RR

チップシュレッダ

投入材をチップナイフで切断、更にシュレッダハンマーで砕く二段階破碎。

ハスクバーナ・ゼノア

公園や街路で発生する選定枝や枯損木から、森林の間伐材、枝状などの処理に最適。
更に用途に合わせたチップの生産が可能。

品番一覧

品番	型式	最大出力 (kW(PS))	最大処理径 (mm)	生産チップ サイズ(mm)	機械質量 (kg)
SYQHSR3100	SR3100	18.4 (25.0)	200	2~20	1330



SYQHSR3100

ミニクローラーキャリア

小回り性能抜群でラクラク運搬。特に不整地・傾斜地に威力を発揮。

豊富なバリエーションのなかからお選びください。

筑水キャニコム



SYCQ-S160B4S



SYCQ-BK66CTDPS



SYCQ-420CFLDPV



SYCQ-SC30E



SYCQ-1204ZCDPS



SYCQ-S100DPS



SSYCQ-S300B4RS

土木用クローラー運搬車

狭所でも快適な作業性、高性能エンジン、タフな足回りを実現。

ウィンブルヤマグチ

品番一覧



詳細・動画

9

品番	KK-WB04A	KK-WB05FA	KK-WB06DA
型式	WB04 β	WB05F β	WB06D α
不整地運搬車			
最大積載量 (kg)	400	500	600
容積 (平積) (m ³)	0.16	0.2	0.24
荷台形式	三方開 一方ダンプ	三方開 一方ダンプ	三方開 一方ダンプ
全長×全幅×全高さ (mm)	1780×580×1050	1820×720×1050	1930×780×1080
機械重量 (kg)	310	335	410

品番	KK-WB10R	KK-WB10R-TB	KK-WB18R	KK-WB18R-TB
型式	WB10 γ	WB10 γ -TB	WB18 γ	WB18 γ -TB
不整地運搬車				
最大積載量 (kg)	990	990	1800	1800
容積 (平積) (m ³)	0.4	0.37	0.64	0.73
荷台形式	三方開 一方ダンプ	旋回式 バケット	三方開 一方ダンプ	旋回式 バケット
全長×全幅×全高さ (mm)	2620×950×1405	2560×975×1580	2965×1310×1540	3040×1290×1540
機械重量 (kg)	890	915	1170	1330

ヤンマー建機

- 過酷な現場でも十分に耐えうる頑強荷台、強靱な足回り
- 狭小地のような難しい現場でも、圧倒的な使い心地・乗り心地
- 強度・耐久性にも優れた頑強設計
- 効率性・操作性・作業性を高い次元で実現したキャリア
- 耐久性を徹底追及した本格キャリア

仕様一覧



C12R-C

C30R-3

C50R-5A

商品名称		C12R-C		C30R-3		C50R-5A					
仕様		標準仕様	三方 ダンプ仕様	三方開き ベッセル仕様	180°旋回 ベッセル仕様	三方開き ベッセル仕様		スクープエンド ベッセル仕様		180°旋回 ベッセル仕様	
		－		キャノピー		キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン
質量	機械質量 (kg)	880	970	2560※1	2775※1	5730※2	5910 ※2	5590 ※2	5770 ※2	6060 ※2	6240 ※2
性能	走行速度前進 後進 (km/h)	0～5.5/0～5.5		1速:0～5.7/0～5.7 2速:0～11.0/0～11.0		0～9.5/0～9.5					
	接地圧 (空車時) ※1 (kPa [kgf/cm ²])	16.7 [0.17]	18.6 [0.19]	20.6 [0.21]	22.3 [0.23]	23.5 [0.24]	24.3 [0.25]	23.0 [0.23]	23.7 [0.24]	24.9 [0.25]	25.6 [0.26]
	接地圧 (積載時) ※1 (kPa [kgf/cm ²])	34.3 [0.35]	36.3 [0.37]	40.1 [0.41]	41.7 [0.43]	39.5 [0.40]	40.2 [0.41]	38.9 [0.40]	39.6 [0.40]	39.6 [0.40]	40.3 [0.41]
	最大積載量 (kg)	990		2500		3800				3500	
作業性能	最大ダンプ角 (°)	58	56左右58	58	85	65					
	ダンプクリアランス (mm)	310	325	455	730	660		610		890	
	荷台容量 平積/山積 (m ³)	0.40/0.52		0.88/1.24	1.13/1.50	1.4/2.3		1.3/2.3		1.2/2.1	
	荷台 (全長×全幅× 全高) (mm)	1470×830 ×320	1470×860 ×315	1685×1410 ×370	2010×1390 ×505	2500×1845×295		2700×1845×295		2615×1795×285	
輸送時寸法	全長 (mm)	2570		3280	3640	4540		4670		4650	
	全幅 (mm)	950	960	1590	1565	2200					
	全高 (mm)	1355		2310		2680	2725	2680	2725	2680	2725

※1: JIS による機械総質量 ※2: ISO による機械総質量

品番一覧

品番	仕様	タイプ	機械質量 (kg)	最大積載量 (kg)	荷台 (全長×全幅×全高) (mm)
SYKY-C12R-C	三方開き	—	880	990	1470×830×320
SYKY-C12RC3WD	三方ダンプ	—	970	990	1470×860×315
SYKY-C30R3PE	三方開きベッセル	4柱ROPSキャノピー	2560	2500	1685×1410×370
SYKY-C30R3PFE	フラット(荷箱無し)	4柱ROPSキャノピー	2195 ^{※1}	2865 ^{※1※2}	—
SYKY-C30R3RPE	180°旋回ベッセル	4柱ROPSキャノピー	2775	2500	2010×1390×505
SYKY-C50R-5A	三方ダンプ	4柱ROPSキャノピー	5730	3800	2500×1845×295
SYKY-C50R5AC	三方ダンプ	キャビン	5910	3800	2500×1845×295
SYKY-C50R5ACC	三方ダンプ	キャビン+エアコン	5910	3800	2500×1845×295
SYKY-C50R-5AR	180°旋回ベッセル	4柱ROPSキャノピー	6060	3500	2615×1795×285
SYKY-C50R5ARC	180°旋回ベッセル	キャビン	6240	3500	2615×1795×285
SYKY-C50R5ARCC	180°旋回ベッセル	キャビン+エアコン	6240	3500	2615×1795×285
SYKY-C50R5AV	スクープエンドベッセル	4柱ROPSキャノピー	5590	3800	2700×1845×295
SYKY-C50R5AVC	スクープエンドベッセル	キャビン	5770	3800	2700×1845×295
SYKY-C50R5AVCC	スクープエンドベッセル	キャビン+エアコン	5770	3800	2700×1845×295
SYKY-C50R5AF	フラット(荷箱無し)	4柱ROPSキャノピー	5040 ^{※1}	4492 ^{※1※2}	—
SYKY-C50R5AFC	フラット(荷箱無し)	キャビン	5220 ^{※1}	4492 ^{※1※2}	—
SYKY-C50RFCC	フラット(荷箱無し)	キャビン+エアコン	5220 ^{※1}	4492 ^{※1※2}	—
SYKY-C50R5APFB	林業用フラット(荷箱無し)	4柱ROPSキャノピー	5050	4450 ^{※2}	—
SYKY-C50R5ACFB	林業用フラット(荷箱無し)	キャビン	5230	4450 ^{※2}	—
SYKYC50R5ACCFB	林業用フラット(荷箱無し)	キャビン+エアコン	5230	4450 ^{※2}	—

※1: 荷箱分の重さを差引いた理論上の数値となります。

※2: 実際の最大積載量は記載数値から製作した荷箱やその他本機に架装した重量を差し引いた値となります。