


作動油飛散防止用 ホースプロテクタY

Komatsu
Customer Support
Original
Parts

作動油ホース破裂による作動油飛散を低減するカバー！！



ホース断面図

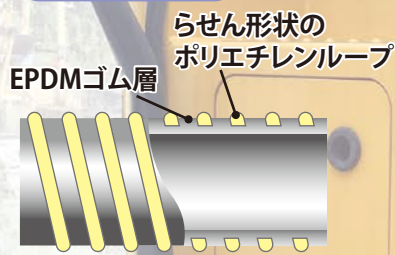

装着前



装着後




- 頑 丈 高温時の変形、寒冷地での硬化によるヒビ割れがなく、また変色に強く、耐衝撃性・耐寒性・耐候性に優れています。
- 調 和 らせん形状のポリエチレンループが鮮やかな黄色のため質感・外観ともに本体色と調和がバッチリ!
- 簡 単 プロテクタは縦に切り込みがあり、特殊工具が不要で、ホースを外すことなく簡単に取付けできます。
- 安 心 ホース損傷時の油の飛散を低減します。

作動油飛散防止用 ホースプロテクタY (クリアータイプも有ります)

高温時の変形、寒冷地での硬化によるヒビ割れがなく、また変色に強く、耐衝撃性・耐寒性・耐候性に優れています。外観はらせん形状のポリエチレンループが鮮やかな黄色のため質感・外観ともに本体色と調和がバッチリ!取り付けはプロテクタは縦に切り込みがあり、特殊工具が不要で、ホースを外すことなく簡単に取付けできます。ホース損傷時の油の飛散を低減します。

■ 簡単な取付け手順 ホースを外さず取付けられ、作動油を洩らすことがないので大切な機械を汚すことはありません。



注意

- ① ホースプロテクタYに電気配線を取付けたり、接触する取付けは避けてください。
- ② 油圧ホースのクランプ部まで、タイラップで装着固定してください。



3年弱で紫外線焼けをして変色しますが、機能には問題ありません。

■ 標準機セット品番

※装着時間(分)は参考です。

適用機種	イエロー	クリアー	本数	装着時間
PC60-7	ZZPC6-7HP	KK-CL607ST	6	30
PC70-7	ZZPC70-7HP	KK-CL707ST	6	30
PC78US-8	ZZPC78US-8HP	KK-CL788ST	6	30
PC78US-10	ZZPC78US-10HP	KK-CL7810ST	6	30
PC120-8	ZZPC120-8HP	KK-CL1208ST	8	40
PC120-11	ZZPC120-11HP	KK-CL12011ST	8	40
PC130-11				
PC128US-8	ZZPC128US-8HP	KK-CL1288ST	8	40
PC130-8	ZZPC130-8HP	KK-CL1308ST	8	40
PC138US-8	ZZPC138US-8HP	KK-CL1388ST	8	40
PC128US-10	ZZPC138US-10HP	KK-CL13810ST	8	40
PC138US-10				
PC128US-11	ZZPC128US-11HP	KK-CL12811ST	8	40
PC138US-11				
PC200-7	ZZPC200-8HP	KK-CL2008ST	8	40
PC200-8				
HB205-1				
PC200-10	ZZPC200-10HP	KK-CL20010ST	8	40
HB205-2				
PC200-11	ZZPC200-11HP	KK-CL20011ST	8	40
PC228US-8	ZZPC228US-8HP	KK-CL2288ST	8	40
PC228US-10	ZZPC228-10HP	KK-CL22810ST	8	40
PC228US-11	ZZPC228US-11HP	KK-CL22811ST	8	40
PC300-8	ZZPC300-8HP	KK-CL3008ST	9	45
PC350-8	ZZPC350-8HP	KK-CL3508ST	9	45
PC350-10 号機 70001~70079	ZZPC350-10AHP	KK-CL35010AST	9	45
PC350-10 号機 70080~	ZZPC350-10BHP	KK-CL35010BST	9	45
PC350-11	ZZPC350-11HP	KK-CL35011ST	9	45
PC450-8	ZZPC450-8HP	KK-CL4508ST	8	40

■ 解体・産廃機セット品番

※装着時間(分)は参考です。

適用機種	イエロー	クリアー	本数	装着時間
PC78US-8	ZZPC78US-8HPD	KK-CL788STK	8	40
PC78US-10	ZZPC78US-10HPD	KK-CL7810STK	8	40
PC120-8	ZZPC120-8HPD	KK-CL1208STK	10	50
PC120US-8	ZZPC128-11HPD	KK-CL1288STK	10	50
PC130-8	ZZPC130-8HPD	KK-CL1308STK	10	50
PC120-11	ZZPC130-11HPD	KK-CL12011STK	10	50
PC130-11				
PC138US-8	ZZPC138US-8HPD	KK-CL1388STK	10	50
PC128US-10	ZZPC138US10HPD	KK-CL13810STK	10	50
PC138US-10				
PC128US-11	ZZPC138US-11HPD	KK-CL13811STK	10	50
PC138US-11				
PC200-7	ZZPC210-8N1HPD	KK-CL2108STK	10	50
PC200-8N1				
PC210-10				
HB215-2	ZZPC210-10HPD	KK-CL21010STK	10	50
PC210-11	ZZPC210-11HPD	KK-CL21011STK	10	50
PC200系ブーム根本 アタッチメントホース	ZZPC200-80PHPD		2	10
PC228US-8	ZZPC228US-8HPD	KK-CL2288STK	10	50
PC228US-10	ZZPC228US10HPD	KK-CL22810STK	10	50
PC228US-11	ZZPC228US11HPD	KK-CL22811STK	10	50
PC300-8	ZZPC300-8HPD	KK-CL3008STK	11	55
PC350-10 号機 70001~70079	ZZPC350-10AHPD	KK-CL35010ASTK	11	55
PC350-10 号機 70080~	ZZPC350-10BHPD	KK-CL35010BSTK	11	55
PC350-11	ZZPC350-11HPD	KK-CL35011STK	11	55
PC450-8	ZZPC450-8HPD	KK-CL4508STK	10	50

■ 単品仕様

イエロー	クリアー	径 (mm)	本数	長さ (m)
ZZPCALL25100	KK-CL-25-10	25	1	10
ZZPCALL32100	KK-CL-32-10	32	1	10
ZZPCALL38100	KK-CL-38-10	38	1	10
ZZPCALL5050	KK-CL-50-5	50	1	5
ZZPCALL6550	KK-CL-65-5	65	1	5
ZZPCALL7550	KK-CL-75-5	75	1	5

セット仕様はホースの長さに合わせてカットし、出荷いたします。

注意

- ① ホースプロテクタYは2年間または、4,000時間で交換してください。
- ② 単品仕様は必要な長さに切断し、使用願います。

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先



コマツカスタマーサポート株式会社
建機事業部 サービス営業部
〒108-0072 東京都港区白金1丁目17-3
TEL.050-3486-7139