

KOMATSU

Genuine Parts

コマツ純正グリース



Hyper white grease

ハイパーホワイトグリース

高負荷の建設機械にも対応

高荷重、耐焼き付き性に優れた万能グリース

特長


- 強力な潤滑膜を形成し、ピン、ブッシュなどの高負荷摺動部の鳴きやカジリを防ぐ
- 耐熱性(滴点)が高く、ベアリング部にも最適
- 耐水性に優れ、河川などの作業時にも性能を発揮
- 特殊潤滑材が高圧部で溶けて強力な潤滑膜を作ると同時に、ダストも包み込むため、土砂が入るような場所でも摩耗を軽減
- 乳白色のため、機械や服に付着しても汚れが目立たない

性状


項目	ハイパーホワイトグリース		
	G2-T	G0-T(寒冷地用)	
基油	鉱物油	鉱物油	
基油動粘度	40 °C mm ² /s	210.0	210.0
	100 °C mm ² /s	20.9	20.9
	VI	117	117
混和ちょう度	300	370	
混和安定度	354 (+54)	425 (+55)	
滴点(耐熱性)	°C	260 <	244
耐荷重性能	N (Kg)	6,080 (620)	6,080 (620)
使用温度範囲	°C	-10~+150	-20~+130

コマツ純正グリース性能比較

■高速四球耐荷重性能試験

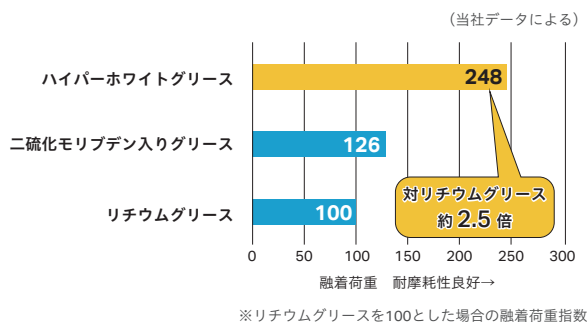

■ピン、ブッシュ試験機による鳴き試験

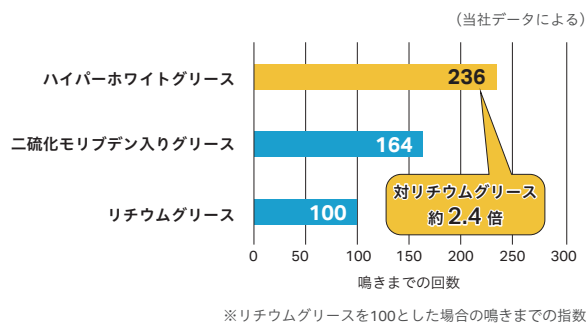

品番	タイプ	ちょう度	容量	荷姿	摘要
SYG2-400T	G2-T	1.5号相当	8 kg	カートリッジタイプ	1箱 400 g × 20本入り
SYGA-16CNT			16 kg	ペール缶	
SYG0-400T	G0-T	0号相当	8 kg	カートリッジタイプ	1箱 400 g × 20本入り
SYG0-16CNT			16 kg	ペール缶	

- 仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 本商品をご使用する際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

KOMATSU

<http://www.komatsu.jp/ja>

