


# 油圧ショベル

## PC228USLCスライドアーム

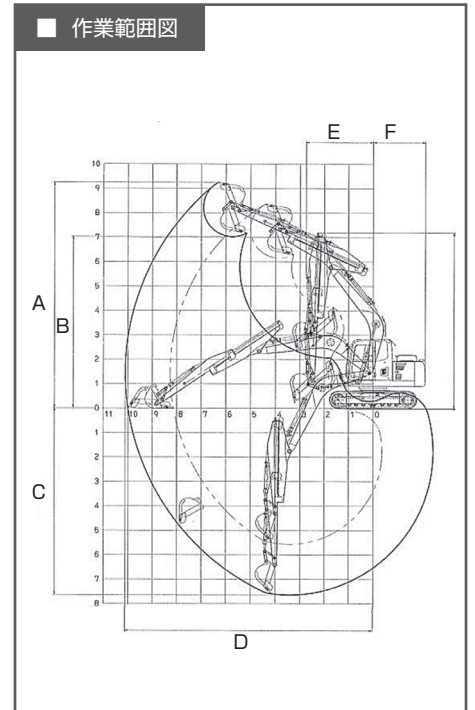

### 仕様

仕様	単位	PPC228USLC-3E0	PC228USLC-8
		上下スライドアーム	
機械質量	kg	24400	24540
定格出力 ネット(JIS D0006-1)	kW/min-1 [PS/rpm]	110/2000 [150/2000]	
バケット容量(新JIS/旧JIS)	m <sup>3</sup>	0.5/0.45	
バケット幅(サイドカッタ付)	mm	880	
<b>寸法</b>			
全長(輸送時)	mm	10040	
全幅	mm	3080	
全高(輸送時)	mm	3570	
後端旋回半径	mm	1680	
<b>作業範囲</b>			
最大掘削高さ	A	mm	11730
最大ダンプ高さ	B	mm	8970
最大掘削深さ	C	mm	8980
最大掘削半径	D	mm	11970
作業機最小旋回半径	E	mm	3480
スライドストローク	F	mm	2430
<b>容量</b>			
燃料タンク (JIS軽油)	L	320	
<b>環境対策</b>			
排ガス対策指定状況		排ガス三次規制対応	