


# 道路機械

## タイヤローラ



■ 作業範囲図

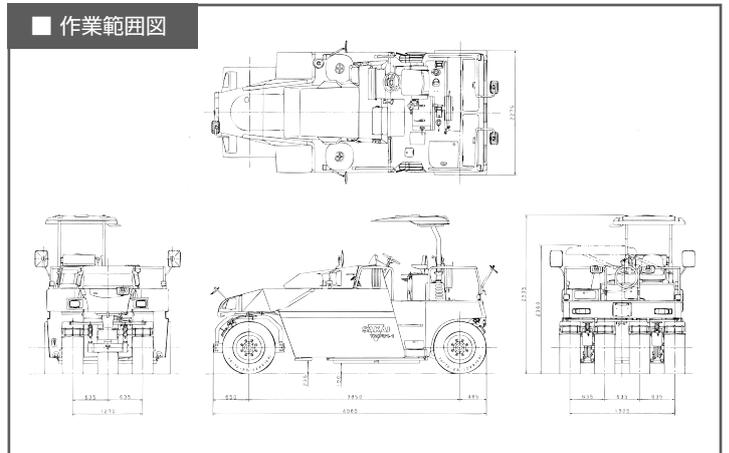

### 仕様

仕様	単位	3tタイヤローラ		10tタイヤローラ			
		JW30-2	スタンダード	T2-1	ワイド	TZ701-1	ワイド
		機械質量	kg	3000	3000	15000	15000
定格出力 ネット	kW/min-1	17.5/2400	17.5/2400	73.0/2100	73.0/2100	73.0/2000	73.0/2000
寸法							
全長	mm	2650	2650	5020	5020	4985	4985
全幅	mm	1300	1300	2275	2275	2275	2275
全高	mm	1710	1710	2905	2905	2905	2905
全高 (キャノピ折りたたみ時)	mm	—	—	2210	2210	2360	2360
タイヤ寸法		9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR
タイヤ本数	本	前輪4 : 後輪3	前輪4 : 後輪3	前輪3 : 後輪4	前輪3 : 後輪4	前輪3 : 後輪4	前輪3 : 後輪4
性能							
締固め幅	mm	1300	1300	2275	2275	2275	2275
容量							
燃料タンク(JIS軽油)	L	36	36	100	100	91	91
環境対策							
排ガス対策指定状況				排ガス二次規制対応	排ガス二次規制対応	排ガス三次規制対応	排ガス三次規制対応

※1 LOW運転時  
※2 HI運転時