超湿地仕様
PC30MR-5

快適性

広々とした運転席と大型ドア

新設計の大型ドアにより、乗降口面積を 17%（当社従来機比）アップしました。



エアコンを標準装備



安全性


運転員保護構造の ROPS&OPG、ヘッドガードキャブ

ISO 基準の ROPS と OPG（トップガード）レベル I、および労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合のキャブ。巻き取り式シートベルトの装着とあわせて、万一の転倒や落下物からオペレーターをしっかりガードします。

注）ROPSの保護範囲内（運転席）に体を固定しておくため、必ずシートベルトを着用してください。

作業性・生産性

ワイドゲージ トラックフレーム



- クローラー中心距離〔A〕
  1440mm（標準車：1250mm）
- 最低地上高〔B〕
  370mm（標準車：305mm）

泥落ち性に優れた X型トラックフレーム

泥が溜まりにくく落としやすい構造



12V外部電源取り出し口を標準装備





シガーライターソケットタイプの電源取出し口です。

湿地ゴムシュー

広幅三角ゴムシューの採用により、標準車比約30%の接地圧を低減し、作業性を向上しました。現場間の移動でも舗装路面を傷付けにくくし、移動効率も向上しました。








整備性

ロングライフの オイル＆フィルター

ロングライフオイルと高性能ろ過材を採用し、油圧機器の信頼性を高めました。



メンテナンス情報をモニター画面にわかりやすく表示




※写真はオプション装着車です。
※アタッチメント選定時には、 販売代理店にご相談ください。

レンコン畑等の苦渋作業を軽減し
生産性向上に貢献

PC30MR-5 超湿地仕様

■外形図 / 作業範囲図

単位：mm

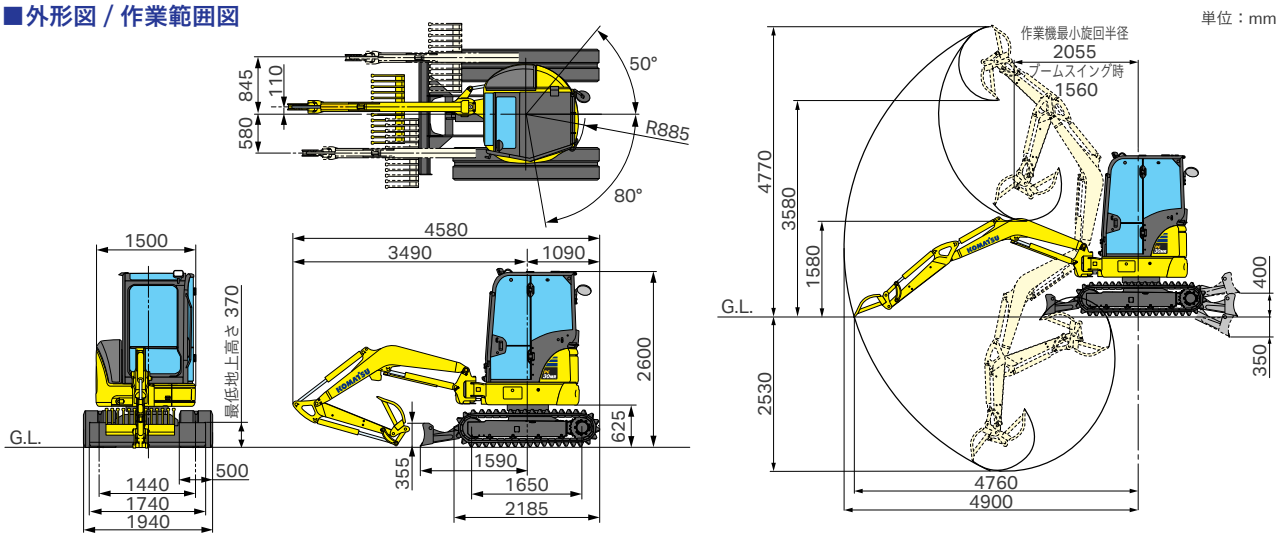

■仕　様

項　目	単 位	PC30MR-5 ＜x仕様＞	
		キャブ（エアコン）	キャブ（ヒーター）
		ブレード有	
▼仕様			
機械質量	kg	3410 ＜3600＞	
機体質量	kg	2700 ＜2890＞	
定格出力　ネット	kW/min^{-1}（PS/rpm）	17.0/2200〔23.1/2200〕	17.4/2200〔23.7/2200〕
標準バケット容量	m^3	0.08	
標準バケット幅（サイドカッター含）	mm	430 (500)	
▼寸法			
全長（輸送時）	mm	4580	
全幅	mm	1940	
全高（輸送時）	mm	2600	
後端旋回半径	mm	885 ＜885＞	
クローラーシュー幅	mm	500	
クローラー全長	mm	2185	
クローラー中心距離	mm	1440	
▼性能			
接地圧	kPa	19	
▼作業範囲			
最大掘削高さ	mm	4770	
最大ダンプ高さ	mm	3580	
最大掘削深さ	mm	2530	
最大垂直掘削深さ	mm	2170	
最大掘削半径	mm	4900	
最大床面掘削半径	mm	4760	
▼性能			
走行速度　high/low	km/h	4.6/2.6	
旋回速度	min^{-1}（rpm）	6.6〔6.6〕	9.0〔9.0〕
ブームスイング角度	度	左 80　右 50	
バケットオフセット量	mm	左 580　右 845	
登坂能力	度	30	
▼エンジン			
名称		コマツ 3D88E-7	
形式		4 サイクル、水冷直列形、直接噴射式	
総行程容積（総排気量）	ℓ（cc）	1.642（1642）	
定格出力　グロス	kW/min^{-1}（PS/rpm）	18.2/2200（24.7/2200）	

単位は国際単位系によるSI単位表示。（　）内は従来の単位表示を併記したものです。

■仕様パターン

●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）
○：選択仕様　　ー：設定なし

	PC30MR-5	
	キャブ	
	MAB	MAD
	ブレード有	
ブーム		
標準ブーム	●	●
アーム		
標準アーム	◎	◎
ロングアーム	○	○
バケット		
標準バケット	◎	◎
カウンターウエイト		
カウンターウエイト	ー	●
ブレード		
標準ブレード	●	●
履帯		
湿地ゴムシュー	●	●
キャノピ		
ROPS キャノピ	ー	ー
ソフトキャノピ	ー	ー
キャブ		
ROPS キャブ	●	●
エアコン	◎	◎
外気導入式ヒーター	○	○
その他		
KOMTRAX	●	●
任意設定オプション		
増設前照灯	○	○
走行ペダル	○	○
リヤービューミラー	○	○

●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が、機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて特別教育／技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。●平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、本機を解体用機械として使用する場合は、物体の飛来物等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じてください。●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。●本機は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●掲載写真およびイラストは一部販売車と異なる場合があります。

KOMATSU

http://www.komatsu.jp/ja

Form No. CJA01310-00

(2403)SK