


■ 作業範囲図（アタッチメント作動角下向きタイプ）

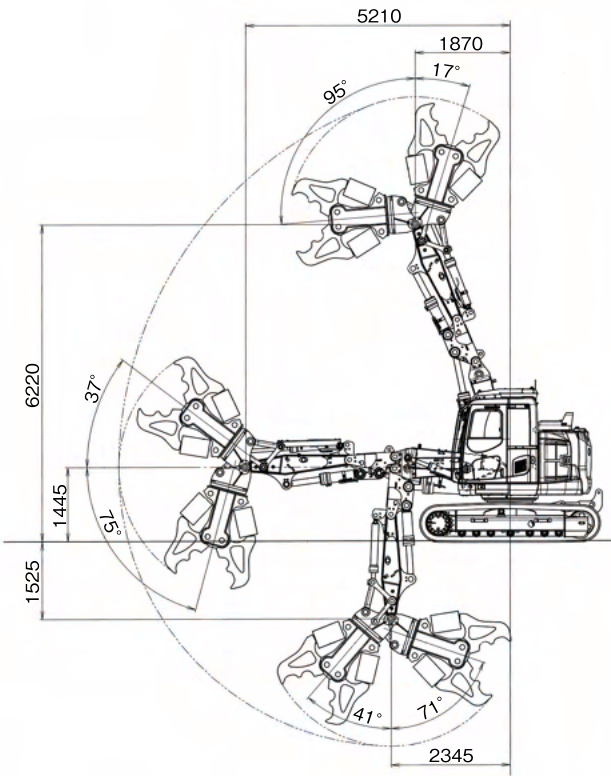

■ 主要諸元表

項目		単位	PC138US-11 地下・階上解体仕様車
特定特殊自動車	届出型式		コマツPC261
	エンジン指定形式		コマツ SAA4D95LE-7-A
定格出力 ネット (JIS D0006-1)		kW/min ⁻¹	72.5 / 2050
		PS/rpm	98.6 / 2050
仕様			
運転質量 *3		kg	18100
アタッチメント装着可能質量		kg	2780
バケット容量 *4		m ³	0.8 (かき寄せのみ)
接地圧 (最大) *3		kPa	62
アタッチメント接続部寸法			
アーム幅		(mm)	325
ピン径 (直径)		(mm)	φ80
アタッチメントの流量と圧力			
ブレーカ使用時		モード	Bモード
セット圧力		MPa	20.1
最大流量		L/min	230
一般アタッチメント使用時		モード	ATT / E, ATT / P
1系統目 (1アタッチメント)	セット圧力	MPa	24.5
	最大流量	L/min	230
2系統目 (2アタッチメント)	セット圧力	MPa	24.5
	最大流量	L/min	105
口金サイズ			
1系統目(1アタッチメント)			1' 5 / 16 - 12UN
2系統目(2アタッチメント)			M18 × 1.5
ドレーン			M18 × 1.5

*3 アタッチメント装着可能質量を含めた値。

*4 バケットはオプションです。

- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。また、機体質量3トン以上の解体用機械（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、ブレーカ）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教室にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 本機は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。また、カタログ用にポーズをつけて撮影したものであり、安全のため、実際にはこのような状態で機械を放置しないようご注意ください。

● お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6
<http://www.komatsu.jp/ja>



コマツカスタマーサポート株式会社
TEL 050-3481-5517
〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
<https://kcsj.komatsu/>



コマツ教室所
<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>
オペレータの養成・資格修得（大型特殊・車両系建設機械講習等）はご相談下さい。



PC138US-11

特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車

地下・階上解体仕様

人検知衝突警報
システム搭載機

2ピースブーム型ショート作業機で1クラス上のアタッチメントを装着可能。

先端アタッチメント装着可能質量

2780kg




※写真はオプション品を含みます。

KOMATSU


ショートブーム・ショートアームで1クラス上のアタッチメントを装着可能

バケットシリンダカバー
& バケット強化リンク

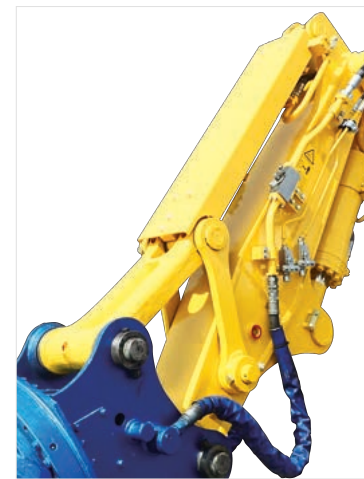


2系統配管

■作業機右側



1アタッチ配管
2アタッチ配管

■作業機左側



ドレン配管
2アタッチ配管
1アタッチ配管


車体丸吊りフック



ATT 流量再生回路



開閉しやすいLV2フロントガード

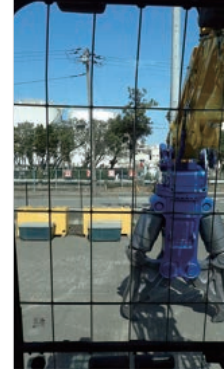

特定特殊自動車排出ガス
2014年基準適合車

プロポーションナルスイッチ

■左レバー



■右レバー



指の操作量により、旋回開閉
スピード調整が可能なプロポ
ーションナルスイッチを装備。微
操作性が向上し、対象物への
位置合わせが容易に行えます。

デッキガード




排気尾管カバー



外装カバー隙間シール



トップガード & 天窓ワイパー



増量カウンタウエイト



KOMVISON カメラ



粉塵自動排出


オプション

クーリングファンにリバーシブルファンをオプション設定

稼動中に羽根の角度を自動で変え、風の流れを反転して、外装ネットに付着した粉塵を
排出します。この効果でクーリング部の定期清掃間隔を大幅に延ばします。
目詰まりしやすい標準ラジエータコアにおいても、粉塵の付着を大幅に改善しました。
(標準設定では 30 分に 1 回、10 秒間羽根の向きを変えます。)

●リバーシブルファンの機能

<リバーシブルファン動作イメージ図>

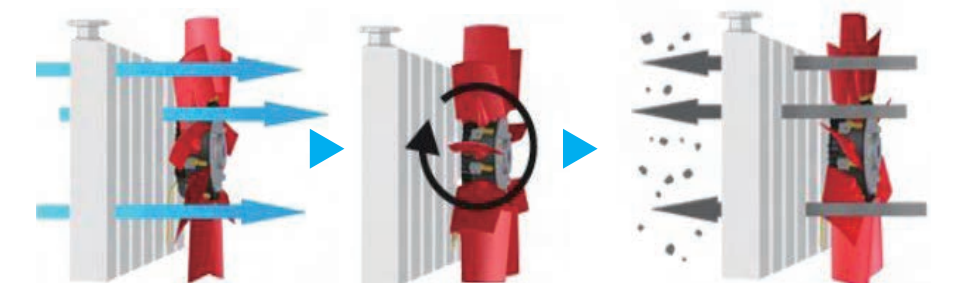


ラジエータをクーリング(通常時) 羽根を回転し、角度を変える 風の流れが反転し、ラジエータを清掃


ゴミ排出用カバー付
レボフレームアンダーカバー



トラックフレーム
強化アンダーカバー



牽引力アップモーター



ブレードレス丸吊り
ブラケット (オプション)



丸吊り用フック付き
カウンターウェイト (オプション)



NEW
フック
2か所