


KOMATSU

超硬カッティングエッジ

**Komatsu
genuine
parts**

製鉄、碎石など研磨性の高い過酷な製品積み込み作業に威力を発揮。

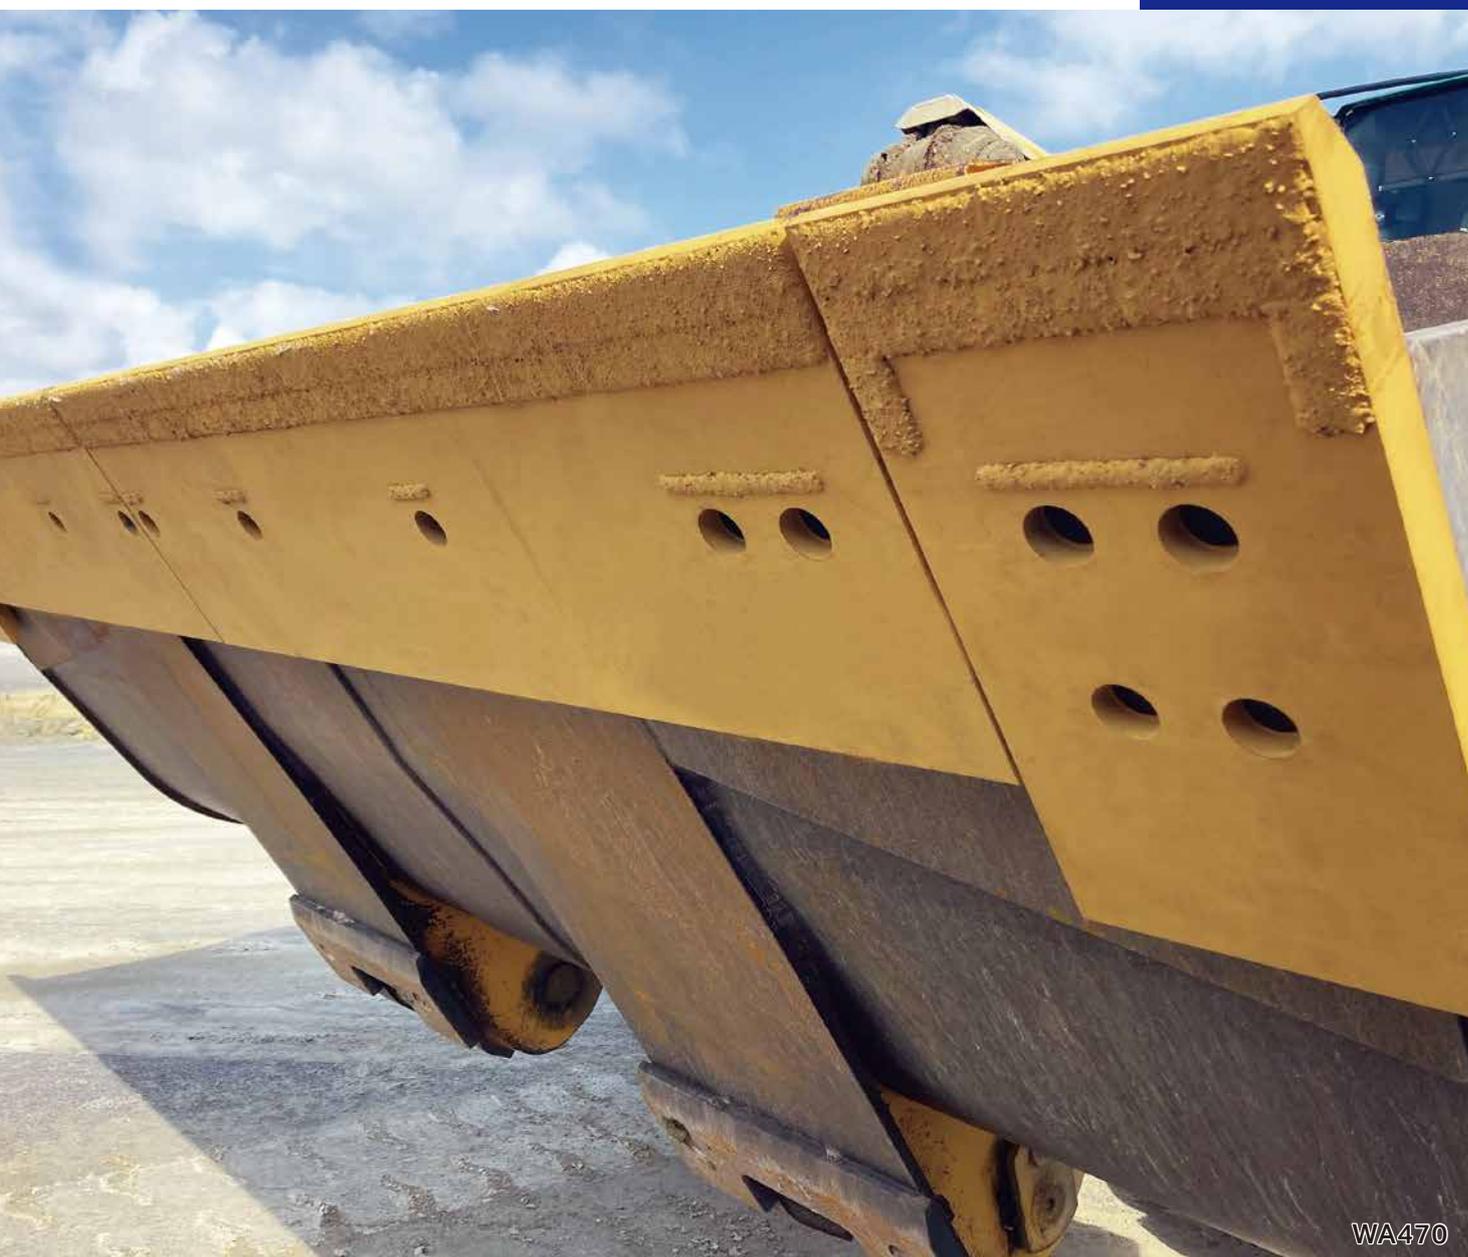



WA470

コマツの超硬カッティングエッジ

カッティングエッジの先端底面の最も摩耗の激しい部分に、コマツ独自の「超硬粒子」を溶射。耐摩耗性、耐衝撃性の向上でお客さまの年間コスト削減が可能です。


耐摩耗性向上

エッジの先端底面の最も摩耗の激しい部分に、炭化タングステン粒子よりも硬い超硬粒子を溶射することにより標準エッジの2～3倍に寿命延長。

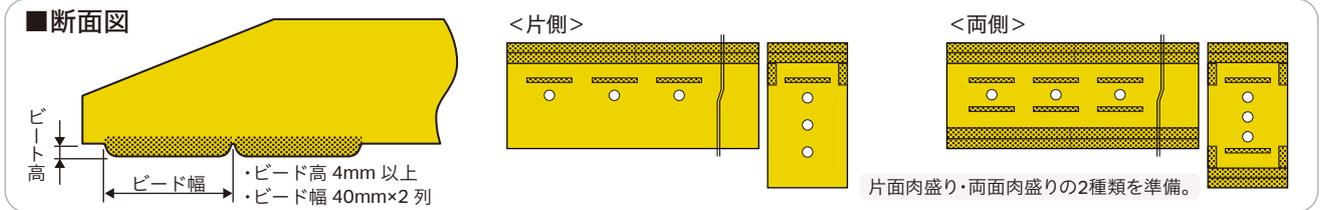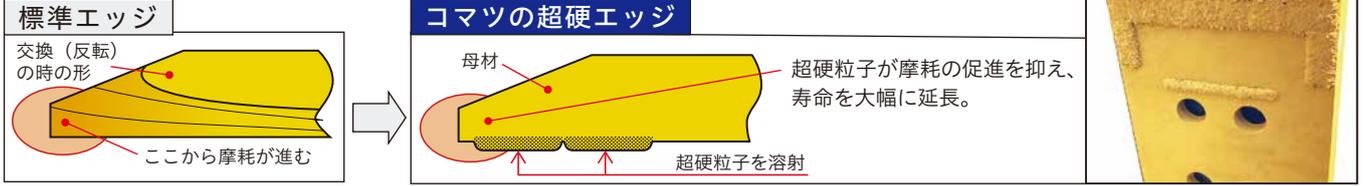


耐衝撃性向上

炭化タングステン粒子は溶着した時の熱で粒子が溶け溶着材が硬くなり衝撃に弱くなるが、コマツ独自の超硬粒子は溶けないため衝撃に強く剥がれにくい性質があります。

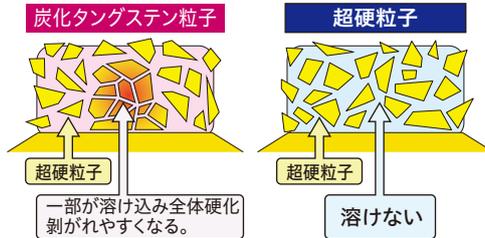

シリカ含有量が多い砂に対して比較

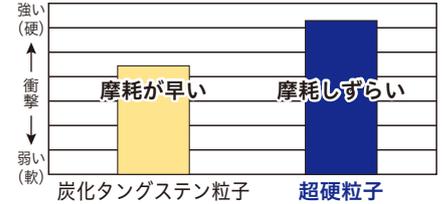

■品番一覧

適用機種	取り付け部位	母材品番	寸法 (mm) 板厚 × 長さ × 幅	ボルト 穴数	枚数	超硬品番		
						片側	両側	
WA270	センター	418-815-1211	32	330×1495	4	1	ZZNW270CSC	ZZNW270CSC2
	サイド左	418-815-1221		330×592	2	1	ZZNW270CSSL	ZZNW270CSS2
	サイド右	418-815-1221		330×592	2	1	ZZNW270CSSR	ZZNW270CSS2
WA320	センター	419-815-2210	330×1140	3	2	ZZNW320CSC	ZZNW320CSC2	
	サイド	421-815-2220	455×198	3	2	ZZNW380CSS	ZZNW380CSS2	
WA380	センター	423-815-2210	330×1250	4	2	ZZNW380CSC	ZZNW380CSC2	
	サイド	421-815-2220	455×198	3	2	ZZNW380CSS	ZZNW380CSS2	
WA450	センター	421-815-2211	330×1383	5	2	ZZNW450CSC	ZZNW450CSC2	
WA470	サイド	421-815-2220	455×198	3	2	ZZNW380CSS	ZZNW380CSS2	
WA470 WA480	センター左	421-815-3210	330×1302	5	1	ZZNW470CSCL	ZZNW470CSC2	
	センター右	421-815-3210	330×1302	5	1	ZZNW470CSCR	ZZNW470CSC2	
	サイド	421-815-3220	455×278	4	2	ZZNW470CSS	ZZNW470CSS2	
WA380	センター	423-T79-2210	406×1250	4	2	ZZNW380CLC	ZZNW380CLC2	
	サイド	421-T79-2220	531×198	3	2	ZZNW470CLS	ZZNW470CLS2	
WA470 WA480	センター左	421-T79-3210	406×1302	5	1	ZZNW470CLCL	ZZNW470CLC2	
	センター右	421-T79-3210	406×1302	5	1	ZZNW470CLCR	ZZNW470CLC2	
WA500	サイド	421-T79-3220	531×278	4	2	ZZNW470CLSW	ZZNW470CLSW2	
		センター左	425-815-2220	406×1505	6	1	ZZNW500CLCL	ZZNW500CLC2
	センター右	425-815-2220	406×1505	6	1	ZZNW500CLCR	ZZNW500CLC2	
WA600	サイド	425-815-2210	556×190	3	2	ZZNW500CLS	ZZNW500CLS2	
	センター中央	426-815-1110	406×875	4	1	ZZNW600CLC	ZZNW600CLC2	
	センター左	426-815-1120	406×1199	4	2	ZZNW600CLCS	ZZNW600CLCS2	
	センター右	426-815-1120	406×1199	4	2	ZZNW600CLCS	ZZNW600CLCS2	
	サイド	426-815-1130	581×200	2	2	ZZNW600CLS	ZZNW600CLS2	

更に寿命延長をお求めのお客さまは、コマツ販売店にご相談ください。

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツカスタマーサポート株式会社
〒108-0072 東京都港区白金1丁目17-3
https://kcsj.komatsu/
サービス事業部 サービス営業部
Tel.050-3486-4129