

田面・法面兼用バケット


**Komatsu
Customer Support
Original
Parts**

万能積込が可能なオリジナル田面法面兼用バケット



田面・法面兼用バケット

法面仕上げ、軽掘削、転圧、整地作業などの万能作業が可能なオリジナル田面法面兼用バケット。重機の力を考慮した強化仕様となります。

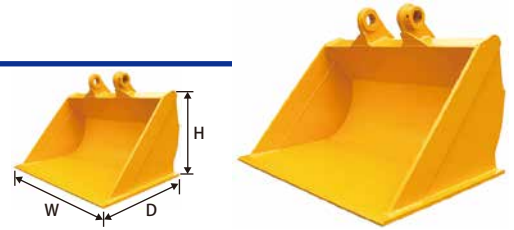

■仕様

機種	品番	品番 (フック付き)	フック (t)	バケット幅 W (mm)	奥行D (mm)	高さH (mm)	底板 (mm)	ピン径 (φ)	芯間距離 (mm)	重量 (kg)
PC12-15	ZZQMACDNPC12	ZZQMACDNPC12F	1	600	435	320	12	30	機種で変動	40
PC20-25	ZZQMACDNPC20	ZZQMACDNPC20F	1	700	520	395	12	機種で変動	機種で変動	75
PC30-38	ZZQMACDNPC30	ZZQMACDNPC30F	1	800	520	395	12	35	機種で変動	110
PC40-58	ZZQMACDNPC40	ZZQMACDNPC40F	2	900	540	480	12	45	機種で変動	150
PC60-75	ZZQMACDNPC78	ZZQMACDNPC78F	3	1,000	750	575	16	50	312.2	280
PC90-130	ZZQMACDNPC120	ZZQMACDNPC120F	4	1,300	820	660	19	60	375.0	450
PC150	ZZQMACDNPC160	ZZQMACDNPC160F	4	1,300	1,020	840	19	70	400.8	530
PC200	ZZQMACDNPC200	ZZQMACDNPC200F	8	1,530	1,020	840	22	80	458.0	680
PC220	ZZQMACDNPC220	ZZQMACDNPC220F	8	1,800	1,130	900	25	80	446.0	950
PC300	ZZQMACDNPC300	ZZQMACDNPC300F	8	2,000	1,220	955	28	90	513.6	1,240

●バケットフックは、マーテック製となります。外れ止めラッチの手配は別途お問合せください。●上記仕様サイズ以外にも対応しますので、ご相談願います。
●北海道・沖縄・離島は運送費が別途、発生します。

■銘板つき

バケットには銘板をビスで固定しています。



■PC30MR写真



■強化型仕様


製造メーカー 特許製品

※ミニの形状は左記の通りです。(形状が異なります)



田面・法面兼用バケット刃先交換補修部材

法面仕上げ、軽掘削、転圧、整地作業などの万能掘削が可能なオリジナル田面法面兼用バケットの補修部材発売!



■仕様

機種	品番	材質	バケット幅W (mm)	奥行D (mm)	底板T (mm)
PC12-15	ZZQMACPC12-55	55kg級	600	150	12
PC20-25	ZZQMACPC20-55	55kg級	700	150	12
PC30-38	ZZQMACPC30-55	55kg級	800	150	12
PC40-58	ZZQMACPC40-55	55kg級	900	150	12
PC60-75	ZZQMACPC78-55	55kg級	1000	200	16
PC90-130	ZZQMACPC120-55	55kg級	1300	200	19
PC150	ZZQMACPC160-55	55kg級	1300	200	19
PC200	ZZQMACPC200-55	55kg級	1530	250	22
PC220	ZZQMACPC220-55	55kg級	1800	250	25
PC300	ZZQMACPC300-55	55kg級	2000	250	28

●上記は標準寸法です。刃先の幅のご指定があれば弊社に連絡ください。●北海道・沖縄・離島は運送費が別途、発生します。

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツカスタマーサポート株式会社
建機事業部 サービス営業部
〒108-0072 東京都港区白金1丁目17-3
TEL.050-3486-7139